



Baoli

EP 15-03

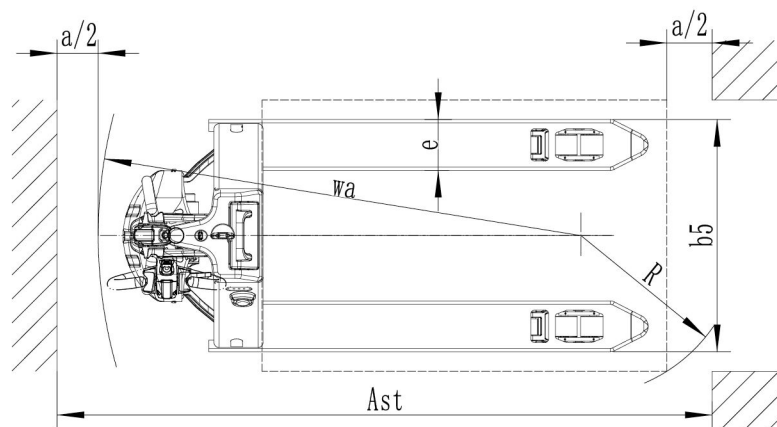

1.1	Costruttore		KION BAOLI
1.2	Modello		EP 15-03
1.3	Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Elettrico
1.4	Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		A piedi
1.5	Portata	Q (t)	1.5
1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
1.8	Distanza del carico	x (mm)	880/950
1.9	Interasse	y (mm)	1120/1190
2.1	Peso proprio	Kg	120
2.2	Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	480/1140
2.3	Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	90/30
3.1	Gommatura		PU
3.2	Dimensione gomme anteriori		Ø 210x70
3.3	Dimensione gomme posteriori		2x Ø 80x60 (Ø 74x88)
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)		-
3.5	Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione)		1x/4 (1x/2)
3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	-
3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	410 / 535
4.4	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	115
4.9	Altezza della barra timone in posizione di guida	h14 (mm)	750/1190
4.15	Altezza ribassata	h13 (mm)	80
4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1550
4.20	Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	400
4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	685
4.22	Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Distanza tra le forche	b5 (mm)	560 (685)
4.32	Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	30
4.34.1	Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	2145
4.34.2	Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	2050
4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	1330
5.1	Velocità di marcia a carico/a vuoto	km/h	4,5/5
5.2	Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	m/s	0,017/0,020
5.3	Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,09/0,06
5.8	Massima pendenza superabile a carico/a vuoto	%	6/16
5.10	Freno di servizio		Elettromagnetico
6.1	Potenza motore trazione S2 60 min	kW	0.75
6.2	Potenza motore sollevamento S3 15%	kW	0.7
6.3	Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no		-
6.4	Voltaggio batteria/capacità nominale K5	V/Ah	24 V / 20 Ah
6.5	Peso batteria	kg	7
6.6	Consumo energia in accordo al ciclo VDI	kWh/h	0.2
8.1	Tipo di trasmissione / trazione		DC
10.7	Livello sonoro in accordo a EN 12053	dB (A)	<74

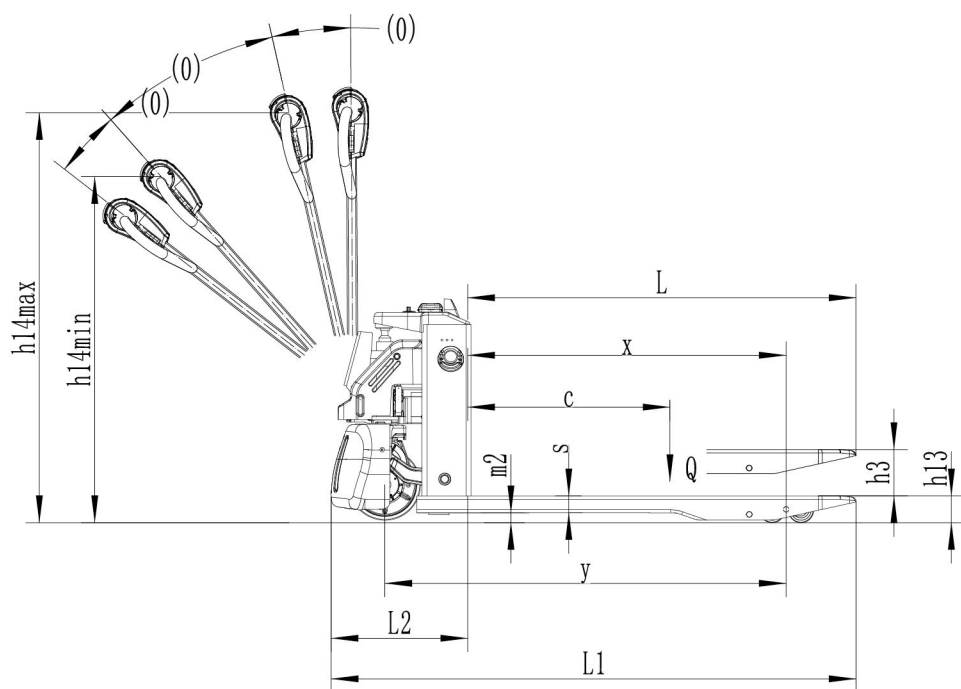

EP 15-03



Il transpallet Baoli EP 15-03 è efficiente e versatile, adatto al trasporto di merci in modo economico e senza fatica. È un'ottima scelta per lo stoccaggio e il prelievo di merci. La batteria agli ioni di litio da 24 V / 20 Ah, esente da manutenzione, garantisce una facile gestione. Può essere ricaricata in qualsiasi momento tramite una presa standard da 220 Volt.

EP 15-03 è perfetto per pressoché tutti i trasporti interni di merci in magazzini di piccole e medie dimensioni, soprattutto per la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Questo transpallet è particolarmente robusto e ideale per un utilizzo a lungo termine.

Con una capacità di carico di 1500 kg e una tara di soli 120 kg, EP 15-03 opera in modo efficiente anche su sponde idrauliche o montacarichi. Il funzionamento intuitivo di EP15-03 è estremamente convincente. Tutte le funzioni di guida e sollevamento sono controllate elettricamente. La maniglia di abbassamento, ad azionamento manuale, garantisce un processo di abbassamento senza scosse. Il timone extra ribassato riduce lo sforzo necessario per sterzare. Le dimensioni compatte, il raggio di sterzata ridotto e la possibilità di operare con il timone in posizione verticale rendono EP 15-03 una soluzione ideale anche per le aree di lavoro più ristrette.

Tecnologia e caratteristiche

- ✓ Tecnologia agli ioni di litio
- ✓ Batteria esente da manutenzione
- ✓ Facile sistema di cambio della batteria Plug & Play
- ✓ Caricabatterie esterno
- ✓ Disponibili forche con scartamento 560 o 685 mm
- ✓ Freno di stazionamento elettromagnetico
- ✓ Interruttore di marcia lenta per attivare il timone in posizione verticale
- ✓ Peso di servizio solo 120 kg
- ✓ Copertura della ruota motrice in metallo per proteggere i piedi dell'operatore
- ✓ Nessuna emissione di gas.

