



Baoli

KBP 14H

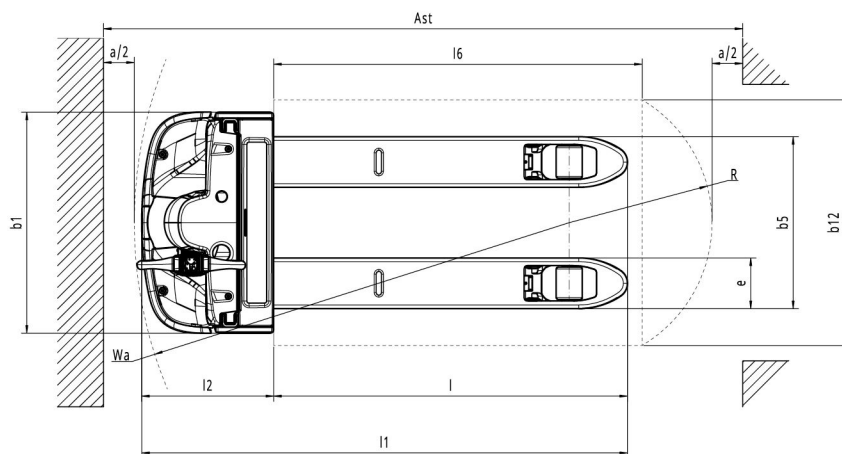

1.1	Costruttore		KION BAOLI
1.2	Modello		KBP 14H
1.3	Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Ioni di Litio
1.4	Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		A piedi
1.5	Portata	Q (t)	1.4
1.6	Baricentro del carico	c (mm)	600
1.8	Distanza del carico	x (mm)	893
1.9	Interasse	y (mm)	1160/1232
2.1	Peso proprio	Kg	306
2.2	Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	1116/590
2.3	Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	68/238
3.1	Gommatura		PU
3.2	Dimensione gomme anteriori		Ø 210x75
3.3	Dimensione gomme posteriori		Ø 85x80
3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)		2x Ø125X40
3.5	Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione)		1X+2/2
3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	482
3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	395/515
4.4	Altezza di sollevamento	h3 (mm)	125
4.9	Altezza della barra timone in posizione di guida	h14 (mm)	785/1165
4.15	Altezza ribassata	h13 (mm)	86
4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1579
4.20	Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	429
4.21	Larghezza totale	b1/b2 (mm)	720
4.22	Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	55/165/1150
4.25	Distanza tra le forche	b5 (mm)	560/685
4.32	Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	32
4.34.1	Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	2069
4.34.2	Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	2165
4.35	Raggio di volta	Wa (mm)	1365
5.1	Velocità di marcia a carico/a vuoto	km/h	5/5
5.2	Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	m/s	0,019/0,024
5.3	Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,057/0,023
5.8	Massima pendenza superabile a carico/a vuoto	%	7/20
5.10	Freno di servizio		Elettrico
6.1	Potenza motore trazione S2 60 min	kW	1
6.2	Potenza motore sollevamento S3 15%	kW	0.8
6.3	Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no		No
6.4	Voltaggio batteria/capacità nominale K5	V/Ah	48 V / 30 Ah Li-ion
6.5	Peso batteria	kg	25
6.6	Consumo energia in accordo al ciclo VDI	kWh/h	0.16
8.1	Tipo di trasmissione / trazione		-
10.7	Livello sonoro in accordo a EN 12053	dB (A)	63

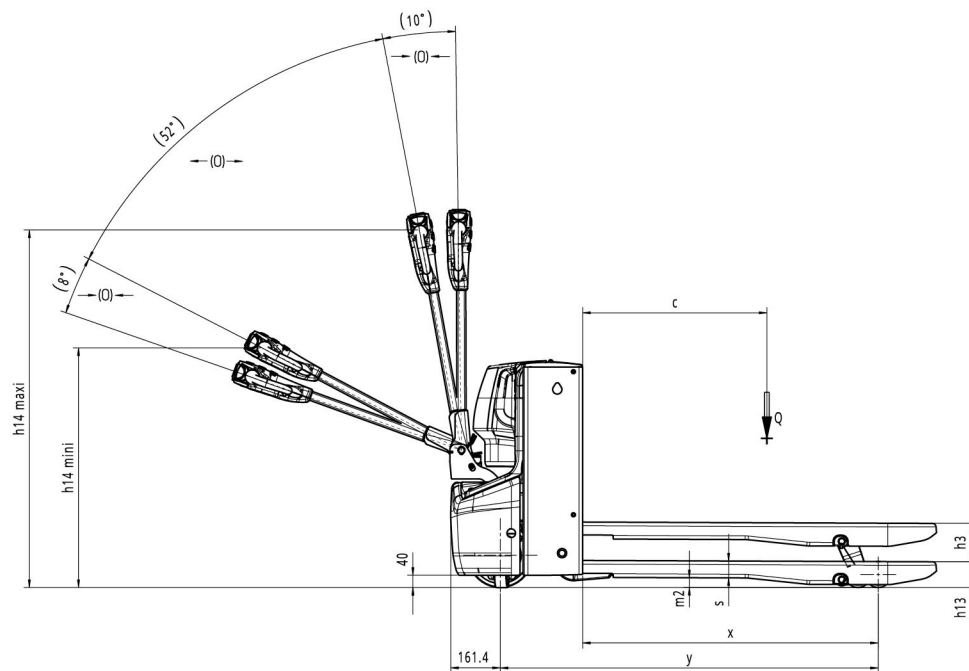



Il KBP 14H è un transpallet con una capacità di carico di 1.400 kg, progettato per applicazioni intensive. È adatto per la movimentazione efficiente e a zero emissioni di carichi di peso medio in magazzini, negozi al dettaglio, produzione, e-commerce, industria alimentare e consegne dell'ultimo chilometro.

Il suo telaio compatto e la funzione di velocità lenta lo rendono ideale per spazi ristretti, garantendo una movimentazione precisa delle merci.

Il telaio a 5 punti di appoggio garantisce stabilità, soprattutto durante il trasporto di carichi elevati.

Le ruote di supporto sospese garantiscono una trazione ottimale grazie al migliore contatto con il terreno su superfici irregolari.

Dotato di una batteria agli ioni di litio da 48 Volt, il carrello consente una facile ricarica occasionale da qualsiasi presa da 230 Volt. Il caricabatterie di bordo offre una ricarica rapida, raggiungendo la piena capacità in sole 2 ore quando completamente scarico. La batteria da 48 V / 30 Ah garantisce un'elevata riserva di energia; questa energia, combinata

con un basso consumo energetico, garantisce un'autonomia impressionante.

Il motore di azionamento utilizza la tecnologia a magneti permanenti. I motori a magneti permanenti sono molto efficienti e, poiché non hanno spazzole, non richiedono manutenzione.

Il modello KBP 14H è dotato di comandi ergonomici per la massima semplicità d'uso, un lungo timone per una migliore manovrabilità e una tastiera per un accesso sicuro.

Progettato e prodotto da KION Group, il KBP 14H rappresenta una qualità superiore rispetto agli altri modelli presenti sul mercato.

Tecnologia e caratteristiche

- ✓ Dimensioni compatte e funzione timone sempre attivo per operare in spazi ristretti
- ✓ Telaio a 5 punti di appoggio per una migliore stabilità
- ✓ Batteria agli ioni di litio e caricabatteria di bordo garantiscono una maggior disponibilità del carrello e una facile ricarica
- ✓ Batteria da 48 volt garantisce un'elevata energia immagazzinata per una maggior autonomia
- ✓ Il motore di trazione a magneti permanenti fornisce elevata efficienza e nessuna necessità di manutenzione
- ✓ Timone di facile utilizzo
- ✓ L'accesso con codice PIN impedisce l'uso non autorizzato ed elimina il rischio di smarrimento o scambio delle chiavi

