

RULLI TANDEM LEGGERI

eARX 26-2



**INTUITIVA
E PERFORMANTE**

AMMANN

GAMMA ARX

Queste macchine eccellono nei piccoli cantieri e sono perfette per le società di noleggio.

Alcune squadre guardano i cordoli con timore, ma per gli operatori dei rulli tandem leggeri Ammann è normale routine. La manovrabilità di queste macchine compatte è sempre stata notevole. Oggi l'ultima generazione è ancora più facile da gestire, con controllo e visibilità ottimali e rulli off-set che aiutano gli operatori a seguire i cordoli e lavorare vicino agli ostacoli. Ammann non ha dimenticato il principale obiettivo della compattazione: raggiungere i risultati con il minor numero possibile di passaggi. I nuovi rulli tandem leggeri fanno proprio questo, grazie a un sistema vibrante potente che consente di lavorare rapidamente anche sui materiali più ostinati.



Applicazioni

- Cantieri di piccole e medie dimensioni;
- Manutenzione stradale;
- Riparazioni stradali urbane, passaggi pedonali;
- Spazi di lavoro ristretti;
- Aree sensibili al rumore e alle emissioni;
- Parchi giochi, campi da golf.

GAMMA ARX

	TIPO	PESO	LARGHEZZA DEL TAMBURO	MOTORE
ARX 1	ARX 10-1	1300 kg	900 mm	StV Fase III
	ARX 12-2	1460 kg	820 mm	StV T4f
	ARX 16-2	1510 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 16-2C	1450 kg	900 mm	StV T4f
	ARX 20-2	1570 kg	1000 mm	StV T4f
ARX 2	ARX 23.1-2	2260 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23.1-2C	2110 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2230 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2	2260 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 23-2C	2085 kg	1000 mm	StV T4f
	ARX 23-2C	2110 kg	1000 mm	StIII A T4i
	ARX 26.1-2	2460 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26.1-2C	2110 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2515 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2	2460 kg	1200 mm	StIII A T4i
	ARX 26-2C	2350 kg	1200 mm	StV T4f
	ARX 26-2C	2300 kg	1200 mm	StIII A T4i
	eARX 26-2	2640 kg	1200 mm	eDrive
ARX 4	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 36-2	3785 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2	4200 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2	4175 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StV T4f
	ARX 40-2C	4055 kg	1300 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2	4395 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2	4405 kg	1380 mm	StIII A T4i
	ARX 45-2C	4185 kg	1380 mm	StV T4f
	ARX 45-2C	4175 kg	1380 mm	StIII A T4i

SOLID POWER DNA+

Tutti i modelli sono progettati in modo unico seguendo le linee guida Solid Power DNA+ di Ammann.



PRODUTTIVITÀ

Le vibrofinitrici e i compattatori Ammann sono progettati per prestazioni eccellenti, aiutando gli operatori a lavorare rapidamente ed efficientemente mantenendo la qualità. La loro precisione riduce i costi di manodopera, carburante e rilavorazione, aumentando la redditività.



ERGONOMIA

Progettate pensando all'operatore, queste macchine offrono la massima visibilità e comandi intuitivi. Il design intelligente della macchina favorisce sia l'efficienza che la sicurezza in cantiere.



FACILITÀ DI MANUTENZIONE

Ammann dà priorità alla facilità di manutenzione. Componenti durevoli, punti di servizio accessibili e lunghi intervalli di manutenzione semplificano la gestione, massimizzano il tempo di attività e riducono i costi.



SOSTENIBILITÀ

Elevata produttività, supporto all'operatore e manutenzione semplice contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale. Le macchine Ammann sono inoltre dotate di tecnologie intelligenti e opzioni di alimentazione alternative, rendendo i cantieri più puliti, intelligenti ed efficienti.

eARX 26-2 CARATTERISTICHE PR

eMissione

Dotato di un **sistema di trasmissione e vibrazione completamente elettrico**, il nostro concetto di powertrain altamente avanzato porta innovazione e compatibilità in qualsiasi cantiere.

Il pacco batterie intelligente, noto per la sua lunga durata e le elevate caratteristiche di sicurezza. La batteria può essere ricaricata tramite il processo di recupero durante il funzionamento della macchina o con caricabatterie quando la macchina non è in funzione. La ricarica è veloce, facile e non richiede attrezzi speciali, grazie alle diverse prese di ricarica presenti sulla macchina (230 o 400 volt).



LiFePO₄

Trazione 100% elettrica

11 impostazioni di vibrazione 
55-66 Hz

ECODrop

ECODrop riduce sempre, e in questo caso elimina, l'uso di combustibili fossili e riduce **l'impronta di carbonio**.

Componenti soggetti a usura di lunga durata e facile accesso al servizio portano a **costi di proprietà inferiori**.

Tecnologie avanzate

Strumenti di digitalizzazione intelligente aiutano a gestire il ciclo di vita e l'utilizzo della macchina.

La macchina è **completamente connessa**, il che favorisce un controllo preciso sullo stato e sulle prestazioni del rullo.



RINCIPALI

Rullatura fluida

La **leva di comando elettronica** offre un controllo avanzato e avvii e arresti fluidi.

Il **giunto articolato regolabile** oscilla per garantire un contatto costante tra i tamburi e la superficie. Un'ampia gamma di larghezze di lavoro e la guida a granchio opzionale offrono un'ulteriore produttività.

Postazione dell'operatore

Il controllo intuitivo della macchina migliora la **facilità d'uso**.

Funzioni avanzate aiutano i nuovi operatori a diventare produttivi e ad ottenere prestazioni elevate.

Piattaforma operatore

La spaziosa postazione di lavoro offre all'operatore una posizione di lavoro confortevole.

Il design sicuro consente di concentrarsi sulla produttività, riducendo il tempo e lo sforzo necessari per svolgere un'attività.

Riduzione dei costi di manutenzione

Ispezione quotidiana senza attrezzi consente una rapida revisione della macchina.

Punti di servizio facilmente accessibili consentono una **manutenzione sicura**.

Tempi di fermo ridotti

Il design robusto del telaio e dei componenti della macchina riduce le esigenze di manutenzione.

I costi di proprietà sono ridotti dalla **facilità di manutenzione** della macchina.




PRODUTTIVITÀ

Motore elettrico

Tutti i motori elettrici e vibranti sono dotati di serie di un meccanismo di recupero. Quando la macchina si ferma o quando la vibrazione viene disattivata, i motori elettrici generano energia e la inviano alla batteria principale per aumentare la carica.

I motori vibranti elettrici forniscono un controllo preciso dell'unità vibrante, consentendo una regolazione della frequenza senza eguali sul mercato.

Il motore completamente elettrico offre la possibilità unica di un controllo della trazione al 100%. L'Ammann Traction Control (ATC) distribuisce con precisione la potenza motrice ai tamburi senza ritardi o perdite nel trasferimento di potenza, rendendo questa macchina la migliore sul mercato in termini di capacità di salita.



**1 TURNO
= 1 CARICA**

Batteria intelligente

Il pacco batteria dal design esclusivo è dotato di celle protette in modo indipendente, garantendo così la resistenza al fuoco dell'intero pacco. Di serie su tutti i motori elettrici e vibranti, un meccanismo di recupero migliora l'efficienza. Il pacco batterie della macchina consente fino a 18 ore di funzionamento, a seconda delle condizioni.

Quando la macchina non viene utilizzata, la batteria può essere ricaricata utilizzando i caricabatterie. Grazie alle diverse prese di ricarica presenti sulla macchina (230 o 400 volt), un potente caricabatterie esterno può riportare la macchina in cantiere in 3,5 ore una volta che la batteria è completamente carica.

Giunto articolato regolabile con oscillazione

Il giunto di sterzo centrale con oscillazione integrata collega il telaio anteriore e quello posteriore, garantendo una distribuzione equilibrata del peso e un contatto costante con il terreno. La macchina può essere rapidamente convertita dalla configurazione in linea a quella offset per una maggiore flessibilità. Questa è una caratteristica molto utile per le flotte a noleggio.

Leva di comando elettronica

La leva elettronica consente avviamenti e arresti fluidi. Il comando è integrato nel sistema come funzione intelligente. Questa soluzione tecnica previene danni inutili all'asfalto appena posato e aiuta anche gli operatori meno esperti a lavorare con successo. Gli operatori possono scegliere tra tre modalità di guida (soft, medium, hard). La reazione dell'azionamento può essere regolata quando si passa dal terreno all'asfalto.



Fino a 18 ore di autonomia della batteria (LiFePO₄)

La batteria è in grado di alimentare la macchina fino a 18 ore, più che sufficienti per un turno di lavoro.



3 modalità di guida

Le modalità possono essere regolate in base alle applicazioni e ai materiali per evitare danni ai materiali, in particolare ai manti stradali in asfalto.



1 macchina, 2 larghezze di lavoro

Le impostazioni del tamburo possono essere regolate per adattare la macchina a spazi ristretti o aperti.

Motore 100% elettrico 11 impostazioni di vibrazione (intervallo 55-66 Hz)

Il motore offre 11 impostazioni di vibrazione per garantire il successo su una varietà di materiali.





ERGONOMIA

Facilità d'uso

La disposizione unificata dei comandi (display, interruttori, joystick) rende il funzionamento della macchina semplice e intuitivo.

Ambiente spazioso

La postazione dell'operatore è facilmente accessibile da entrambi i lati ed è isolata dal rumore e dalle vibrazioni, garantendo il comfort degli operatori durante tutto il turno di lavoro. Una piattaforma spaziosa e un sedile regolabile garantiscono la giusta posizione a operatori di tutte le corporature.

Produttiva e sicura

Il telaio stretto e la piattaforma aperta offrono una visibilità a 360 gradi e un'ottima visione d'insieme della macchina per una sicurezza ottimale. Tutti gli oggetti sono visibili all'operatore oltre un'area di 1 per 1 metro. La funzione di prova dei freni, semplice e veloce, contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza operativa.

Caratteristiche avanzate

Una leva di comando elettronica con freno a mano integrato e funzione antipanico offre la massima comodità.

Le modalità per il carico, il lavoro e il trasporto aggiungono ulteriore sicurezza.

Il display multifunzionale è sempre visibile all'operatore, mentre il sistema di autodiagnosi integrato fornisce informazioni aggiuntive. Il controllo automatico delle vibrazioni (AVC) semplifica il funzionamento e le varie impostazioni delle vibrazioni ottimizzano la qualità e consentono una compattazione più precisa su diversi strati.



Tutto spiegato con una formazione di 5 minuti

Gli operatori possono apprendere le nozioni di base sul funzionamento del rullo in soli cinque minuti.



Esposizione alle vibrazioni ridotta del 70%

La macchina è isolata e ben progettata per ridurre i livelli di vibrazioni indesiderate che raggiungono l'operatore.

visibilità a 360°

Il compattatore garantisce una visuale libera sui tamburi, sui bordi della macchina e sull'ambiente circostante.



100% macchina sotto controllo

Tutti gli elementi di comando, i display e le funzioni attive sono chiaramente visibili e facilmente monitorabili a colpo d'occhio.





MANUTENZIONE

Design robusto

I componenti resistenti prolungano la durata della macchina e riducono al minimo la necessità di sostituire parti di ricambio. Molti componenti e parti non richiedono manutenzione, compresi i componenti del gruppo motopropulsore, il giunto articolato e il sistema vibrante. Ciò riduce notevolmente i costi di gestione eliminando la necessità di sostituire parti e risparmiando tempo dedicato alla manutenzione della macchina.

Manutenzione sicura

L'accesso a terra a tutti i punti di manutenzione riduce significativamente il tempo di preparazione giornaliera della macchina. La manutenzione ordinaria diventa più efficiente e comoda grazie ai punti di scarico accessibili e alle porte di prova sui componenti idraulici.

La batteria può essere ricaricata sia tramite recupero durante il funzionamento della macchina sia tramite caricabatterie esterni quando la macchina non è in uso.

Facilità di manutenzione

Un punto di scarico esterno per l'impianto idraulico dello sterzo accelera il processo di cambio dell'olio.

Il sistema di autodiagnostica monitora il funzionamento e include un display dedicato.

L'accesso diretto ai componenti principali semplifica il servizio.

Un filtro esterno del sistema di irrigazione previene l'ostruzione, mentre l'autodiagnosi aiuta a ridurre i tempi di inattività.

Ispezione quotidiana senza attrezzi

Il cofano ad ampia apertura offre un eccellente accesso al vano motore e ai punti di ispezione quotidiana. Non sono necessari attrezzi per accedere ai punti di manutenzione quotidiana, garantendo così un'esecuzione rapida degli interventi e una riduzione dei costi di gestione.



1 minuto per “essere pronti”

L'accesso semplice e sicuro riduce il tempo di preparazione prima dell'inizio del turno a un minuto.



40 ore di risparmio durante la manutenzione annuale

La facilità di accesso per la manutenzione consente di risparmiare 40 ore all'anno, evitando che la macchina rimanga ferma in officina e rimanendo invece sul cantiere.

Riduzione dei costi del 40%

Mantenendo prestazioni elevate e riducendo gli interventi di manutenzione, è possibile risparmiare fino al 40% in un anno.



100% di sicurezza

Non è necessario salire o allungarsi per effettuare i controlli prima dell'inizio del turno.



SOSTENIBILITÀ

Riduzione delle emissioni

Caratterizzato da un concetto di macchina altamente innovativo che non utilizza un motore diesel e una struttura di post-trattamento, rendendo la macchina a emissioni zero. Ciò consente al compattatore di operare in zone a emissioni zero o a basse emissioni che limitano l'uso di macchine con motori a combustione convenzionali. Un altro vantaggio di questo concetto estremamente silenzioso è che le macchine eMission sono adatte all'uso all'interno di agglomerati urbani affollati, edifici, centri storici o durante i turni notturni.

Digitalizzazione intelligente

Sono disponibili sistemi opzionali per fornire indicazioni all'operatore e una documentazione precisa del cantiere, consentendo un utilizzo più efficace della macchina. Questi dati supportano l'ottimizzazione del cantiere, aumentano l'efficienza e riducono l'impatto ambientale.

ADS (Ammann Documentation System) consente il monitoraggio rapido e semplice del profilo di lavoro della macchina sul cantiere.

Bassi costi di gestione

L'assenza di un motore diesel elimina la necessità di sostituzioni periodiche dell'olio motore, dei filtri e del liquido di raffreddamento.

La rimozione dei componenti di post-trattamento del motore riduce la manutenzione ordinaria.

Sia il giunto articolato che il sistema vibrante non richiedono manutenzione per tutta la durata della macchina.

L'uso di fluidi operativi è limitato al circuito dello sterzo.

Requisiti ridotti di servizio e manutenzione diminuiscono le richieste sull'operatore e minimizzano i tempi di inattività.

Connettività

Le macchine sono dotate di telematica integrata, che consente l'accesso remoto a informazioni dettagliate sullo stato in qualsiasi momento.

Ciò massimizza l'utilizzo della macchina e migliora la gestione della flotta consentendo la raccolta, la condivisione e l'analisi dei dati rilevanti sul campo.



Riduzione del 95% dei fluidi operativi

L'unico fluido operativo richiesto è l'olio biodegradabile e la quantità è ridotta del 95% rispetto alle macchine che utilizzano motori a combustione standard.



Riduzione del 100% di CO₂, NOX, HC, PM

L'eliminazione delle emissioni consente alle macchine di lavorare in ambienti interni e in cantieri a emissioni zero.

100% di controllo del ciclo

Gli strumenti digitali migliorano tutte le parti del processo.



Pianificazione illimitata

Il monitoraggio del ciclo di vita è digitalizzato, garantendo la massima precisione. ServiceLink offre un'ulteriore gestione delle macchine e della flotta.

ACE

Ammann Compaction Expert - Compattazione intelligente del terreno

Processi di compattazione precisi, trasparenti e verificabili sono sempre più richiesti nei cantieri. Ammann ha compiuto i primi passi verso la fornitura di questi processi nel 1998 con l'introduzione di Ammann Compaction Expert (ACE), un sistema automatizzato di misurazione e controllo della compattazione. ACE è stato continuamente migliorato sin dalla sua introduzione e rimane il leader del settore. È l'unico sistema che regola automaticamente ampiezza e frequenza in base alle caratteristiche del terreno.

- Può ridurre il numero di passaggi effettuati da un rullo e garantire risparmi su carburante, manodopera e usura della macchina;
- ACE aiuta a garantire che venga raggiunta la corretta compattazione e previene costosi rifacimenti, che in alcuni casi possono persino richiedere un ritorno al cantiere;
- Estende la durata del materiale compattato – e delle strutture poste sopra di esso – fornendo una superficie omogenea senza punti deboli;
- La tecnologia ACE è disponibile sia per applicazioni su terreno che su asfalto. ACE è disponibile in 3 tipologie. (ACE / ACE^{force} / ACE^{pro}).





Sistema — ACE^{force}

Il sistema ACE^{force} offre una misurazione autonoma e in tempo reale della compattazione. È facile da usare, con indicatori chiari sul display e nessuna configurazione complessa. Costruito per durare, con tutti i componenti protetti all'interno della macchina, è esente da manutenzione e progettato per ridurre i costi di proprietà—offrendo precisione e prestazioni affidabili.



- Sistema di misurazione della compattazione continua assoluta con valutazione della rigidità reale del materiale;
- Il sistema è integrato nel display multifunzionale per una facile visualizzazione dell'effettivo avanzamento della compattazione;
- Indica la modalità doppio salto.



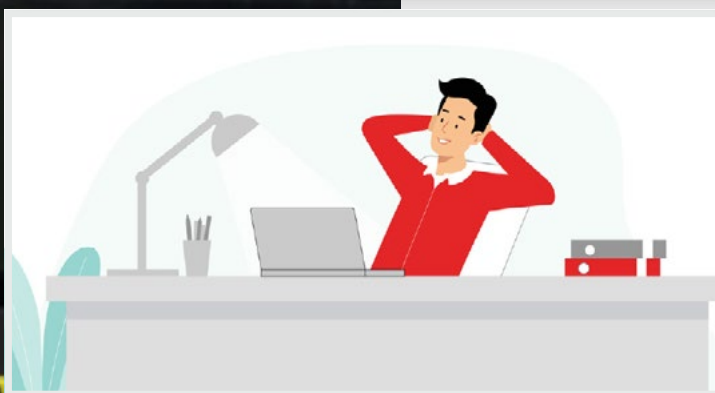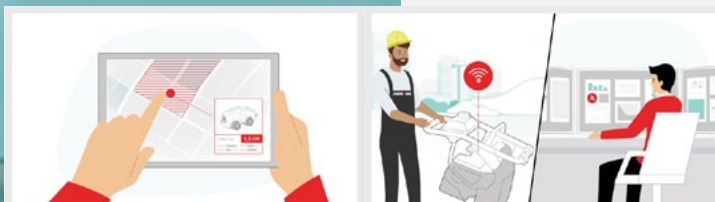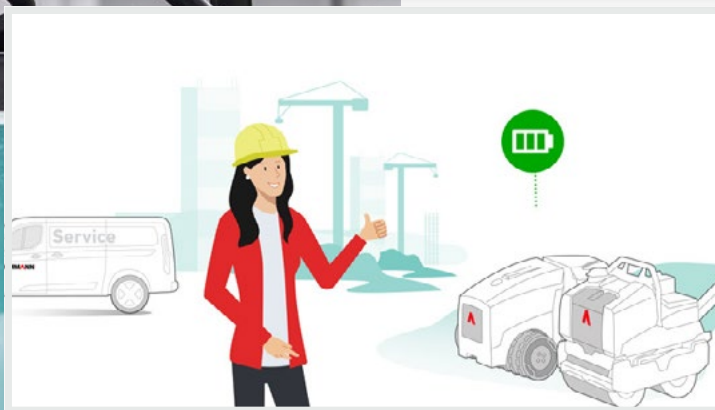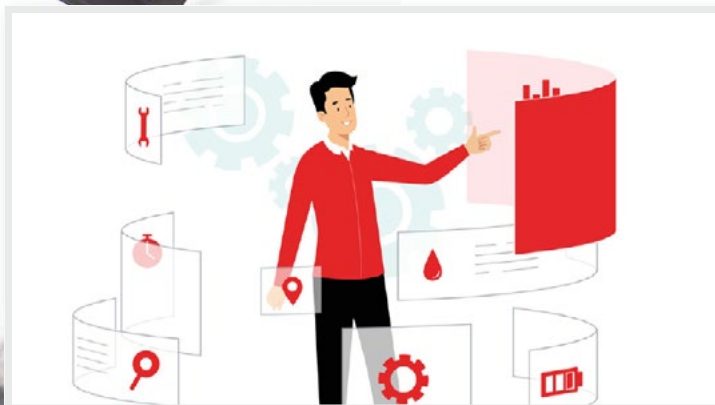

SERVICELINK

Fornendo i dati che contano

Ammann ServiceLink è uno strumento di gestione digitale dei dati che fornisce ai clienti le informazioni più importanti: posizione della macchina, stato della batteria e ore di funzionamento. Il trasferimento dei dati è automatico grazie al nuovo hardware e l'accesso alle informazioni è a portata di clic.

- Valuta i parametri e controlla la complessità del progetto di costruzione;
- Accesso digitale remoto alla propria flotta di macchine tramite computer o applicazione;
- Valuta i lavori di assistenza e manutenzione e offre una pianificazione ottimale;
- Aiuta ad evitare costosi tempi di inattività della macchina.

ServiceLink Pro

Questo strumento completo basato su CAN fornisce una panoramica completa della macchina. Il personale può ottimizzare i progetti grazie a un utilizzo efficiente, una manutenzione proattiva e una pianificazione intelligente degli interventi di assistenza. Ne beneficiano sia la produttività che la durata delle attrezzature.

- Fornisce la posizione in tempo reale della macchina
- Aggiorna le ore di lavoro in tempo reale
- Tiene traccia della tensione della batteria e la TCU
- Accessibile tramite portale online o app mobile
- Visualizza sia i codici di errore che quelli diagnostici
- Fornisce lo stato delle vibrazioni
- Consente il geo-leash e la reportistica
- Versioni SW e molto altro ancora...

GODITI IL SILENZIO

Zero emissioni e
funzionamento silenzioso

Le macchine elettriche rivoluzionarie Ammann. Il risultato è zero emissioni dirette, livelli ridotti di CO₂ e una minore impronta di carbonio.

- Livello di rumorosità estremamente basso, inferiore del 46% rispetto alle macchine comparabili con motore a combustione tradizionale;
- Ideali per cantieri sensibili al rumore, come luoghi affollati, centri urbani, aree storiche e residenziali, sono perfetti per il lavoro notturno;
- Pacco batteria avanzato con lunga durata, elevata capacità e sicurezza ottimale;
- ECOdrop e Ammann ServiceLink;
- Compattazione interna.





e-Drive



OPTIONALS

Gli strumenti di cui hai bisogno
per avere successo



Presse 230V

Inverter DC-AC per la disponibilità di una presa da 230V a bordo;
È possibile collegare dispositivi fino a 3000W.



Cavo di ricarica Tipo E

Cavo di ricarica per collegamento alla rete di distribuzione 230V



Caricabatterie esterno

La batteria può essere ricaricata utilizzando un caricabatterie esterno;

Sistema di ricarica da 200 ampere con tempo di ricarica di 3,5 ore (dallo 0% al 100% della capacità della batteria).



Caricabatterie a bordo 230V

Caricabatterie a bordo per ricarica rapida, grazie al collegamento trifase (400V);

Tempo di ricarica 4 ore dall'1% al 100% della capacità della batteria;

Possibilità di ricarica con collegamento monofase (230V) tramite modalità automatica.




Taglierina angolare 45° (anteriore destra)

Il kit include due tipi di dischi—pressatura e taglio—offrendo maggiore versatilità e produttività sul cantiere.

Tetto rigido, montato su ROPS

Un tetto in plastica montato sul telaio ROPS aumenta il comfort dell'operatore offrendo protezione dalle intemperie, riducendo calore e abbagliamento, e presentando un design pieghevole per un facile trasporto o stoccaggio.

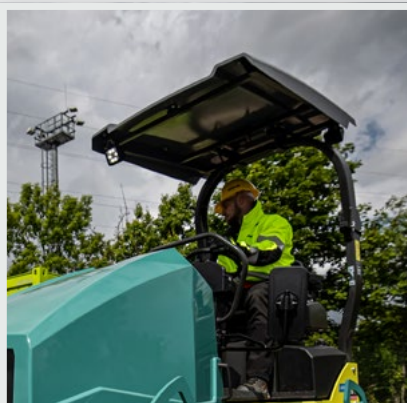

Leva di guida aggiuntiva sul lato sinistro

Per migliorare l'efficienza del cantiere e il comfort dell'operatore, la macchina può essere dotata di una seconda leva di guida.

Lampeggiante LED verde

Un lampeggiante LED verde si attiva quando l'operatore allaccia la cintura di sicurezza, migliorando la sicurezza sul cantiere e consentendo un migliore controllo da parte del personale addetto alla sicurezza.



Termometro a infrarossi

Le letture continue della temperatura (°C/°F) vengono visualizzate direttamente sullo schermo della macchina, consentendo agli operatori di monitorare la temperatura effettiva dell'asfalto in tempo reale.



Luci LED aggiuntive per: Tetto rigido | ROPS | Bordi tamburo

Molteplici opzioni di luci a LED migliorano la visibilità e l'illuminazione, aumentando le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.


Kit di manutenzione (1.000 h)

I kit di manutenzione opzionali favoriscono avviamenti più fluidi, riducono al minimo i tempi di fermo e prolungano la durata di servizio della macchina.



Raschiatori inclinabili a doppio tamburo

Quando non necessari, i raschiatori possono essere sollevati per ridurre significativamente l'usura e prolungare la loro durata.

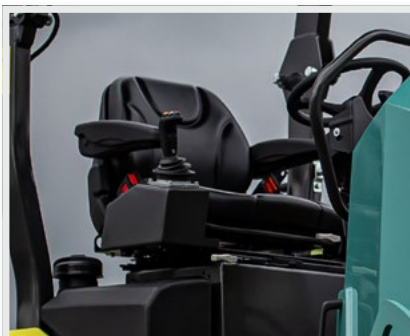

Bracciolo del sedile

Il supporto migliorato del sedile dell'operatore aumenta il comfort durante i lunghi turni di lavoro.



Tappo serbatoio acqua con serratura

I tappi opzionali con chiusura a chiave impediscono a polvere, detriti e liquidi indesiderati di entrare nel serbatoio dell'acqua, proteggendo il sistema.

SOSTITUZIONE FACILE ED EFFICIENTE

Ammann fa tutto il possibile per garantire che abbiate i ricambi necessari dove e quando ne avete bisogno.

I kit speciali assicurano che tutti i componenti necessari per il progetto siano contenuti in un'unica scatola, per consentirti di lavorare in modo organizzato ed efficiente. I codici QR rimandano a video che vi guidano nel processo di sostituzione.

VANTAGGI DEI RICAMBI ORIGINALI AMMANN

- sono progettati con precisione svizzera e testati accuratamente per adattarsi perfettamente alle vostre macchine;
- offrono una qualità che garantisce una lunga durata;
- sono coperti da una garanzia di 12 mesi;
- riducono i tempi di fermo macchina grazie alla disponibilità e alla logistica semplificata.

SEMPRE VICINI

Non importa dove vi troviate, i tecnici addestrati e i ricambi Ammann sono vicini.

VANTAGGI

- I rivenditori Ammann mettono a disposizione tecnici competenti in grado di fornire assistenza, sia che si tratti di un'emergenza sia che si tratti di misure preventive;
- Una hotline consente di accedere rapidamente al nostro team di specialisti;
- Video che illustrano i processi di assistenza e manutenzione;
- I kit speciali di ricambi includono codici QR che rimandano a video dimostrativi.



OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA MACCHINA

Il successo in cantiere inizia con la scelta della macchina giusta. Segue con la formazione, aiutandovi a sfruttare tutto il valore incorporato nel prodotto.



VANTAGGI

- Gli esperti applicativi Ammann offrono una formazione su misura per le vostre esigenze, basata sulle migliori pratiche;
- Le sessioni possono svolgersi presso uno stabilimento Ammann, nella vostra azienda, in un cantiere o presso il concessionario Ammann locale;
- Sono disponibili anche opportunità di formazione a distanza e e-learning.

PROGRAMMI

AMMANNCARE

Scegli tra 5 livelli di servizio.

Il programma Ammann Care offre una gamma di componenti essenziali per garantire prestazioni ottimali delle attrezzature e assistenza da parte dei rivenditori. Tra questi rientrano i kit di assistenza Ammann obbligatori, l'Ammann ServiceLink opzionale, la copertura completa dei pezzi di ricambio, la garanzia del motore e il rimborso dei costi di viaggio, chilometraggio e manodopera correlati alla sostituzione dei pezzi. Inoltre, il programma offre supporto per le macchine durante un periodo di garanzia di 12 mesi.

I TUOI VANTAGGI

- Ulteriori opportunità di copertura per generare entrate
- Mette in contatto i concessionari con i clienti durante tutto il ciclo di vita della macchina;
- Semplifica l'implementazione del servizio e della manutenzione
- Offre nuovi metodi di supporto per i clienti;
- Personalizzabile per soddisfare le esigenze e gli standard specifici dei concessionari.

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

AMMANN GROUP NEL MONDO

Un'azienda
innovatrice e
orientata alla
sostenibilità

Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, macchine e servizi per l'industria delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l'impegno di un'impresa familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il punto di riferimento nell'industria delle costruzioni stradali.

Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale.

Impianti e macchine che si distinguono costantemente per la qualità e l'affidabilità in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza.

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo assistenza alle macchine e agli impianti per l'intera durata di esercizio negli anni.

200+ AGENZIE
E PARTNER

20 UFFICI REGIONALI DE VENDITA
E FILIALI

14 SITI DI PRODUZIONE E
CENTRI DI COMPETENZA

13 MAGAZZINI


12 CENTRI DI
FORMAZIONE



IMPIANTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO

IMPIANTI DI CALCESTRUZZO

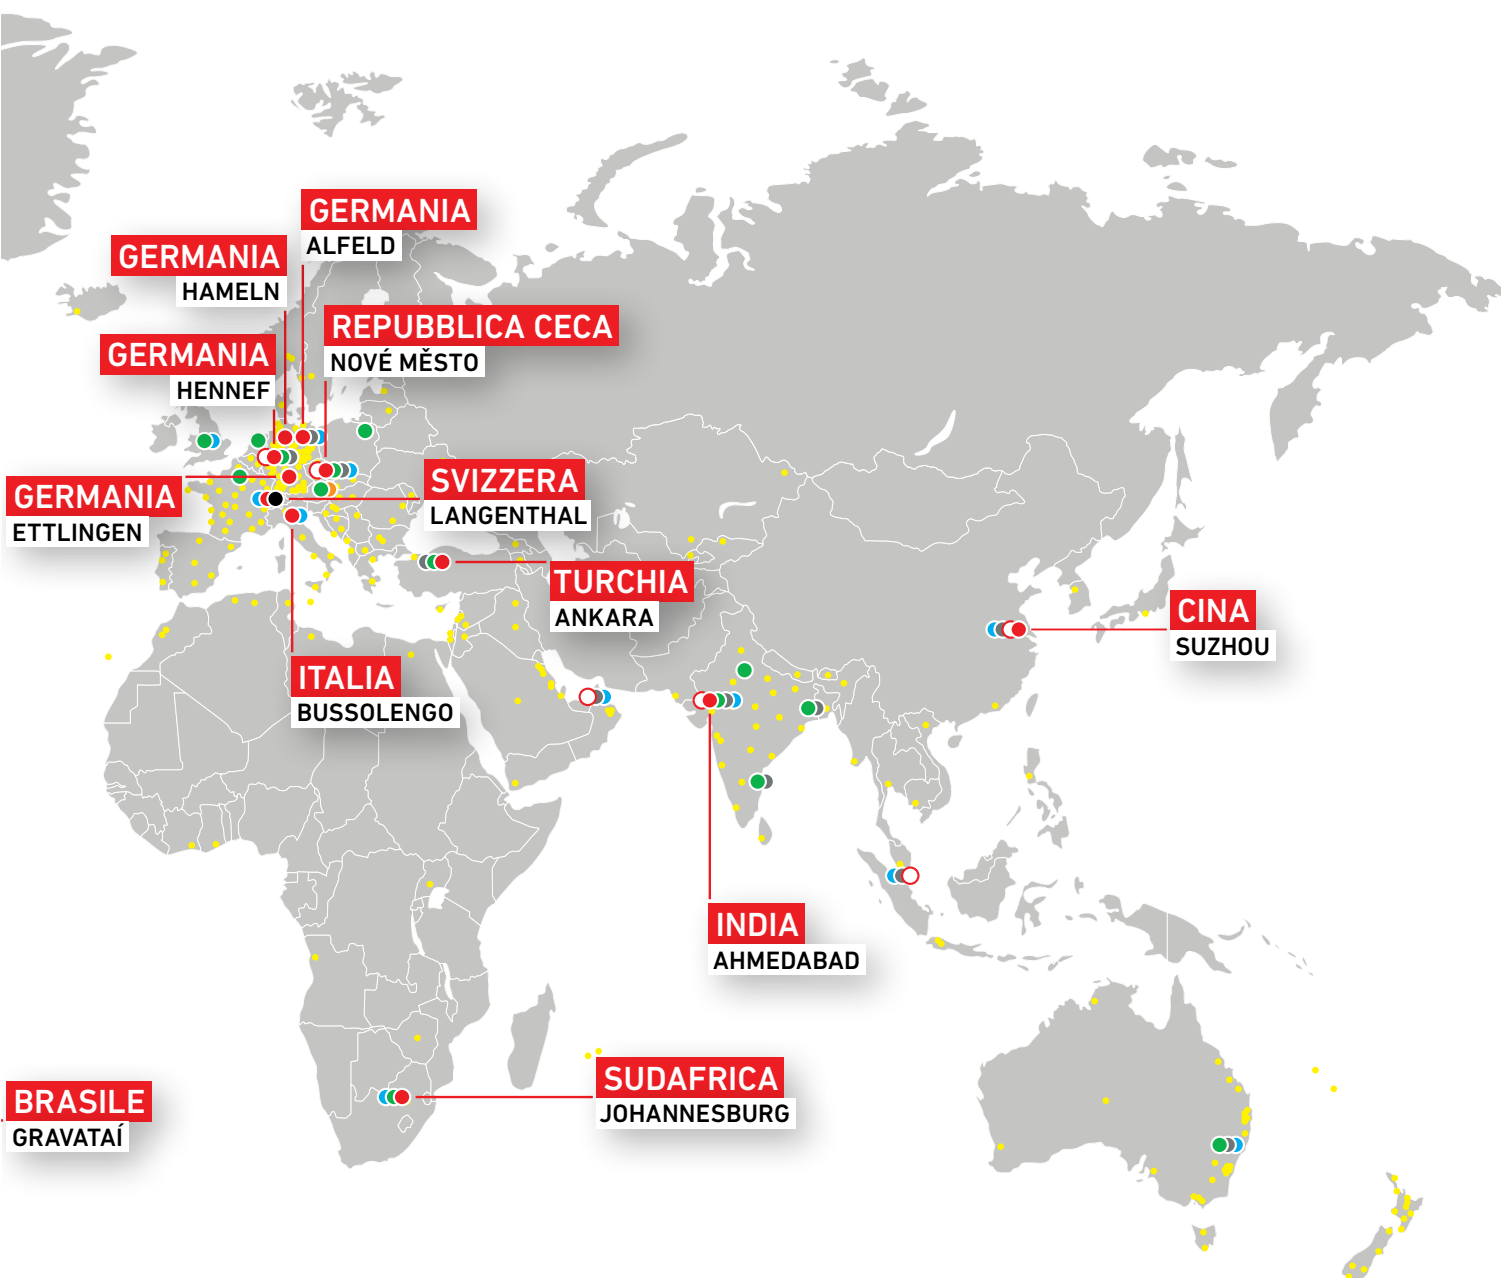

RETE DI VENDITA ED ASSISTENZA GLOBALE

- SEDE CENTRALE
- UFFICI REGIONALI DI VENDITA
- SITI DI PRODUZIONE E CENTRI DI COMPETENZA
- FILIALI
- AGENZIE E PARTNER
- CENTRO ORGANIZZATIVO MONDIALE DEL RETROFIT
- MAGAZZINI
- CENTRI DI FORMAZIONE




MACCHINE

COMPATTAZIONE LEGGERA

RULLI COMPATTATORI PER TERRENO E PER ASFALTO

FINITRICI STRADALI



Per informazioni dettagliate sui
prodotti e i servizi offerti, visita:
www.ammann.com

