


C200

Technische
Daten

ACWX Selbstladeeinheit mit drehbarer Schaufel und Mulde


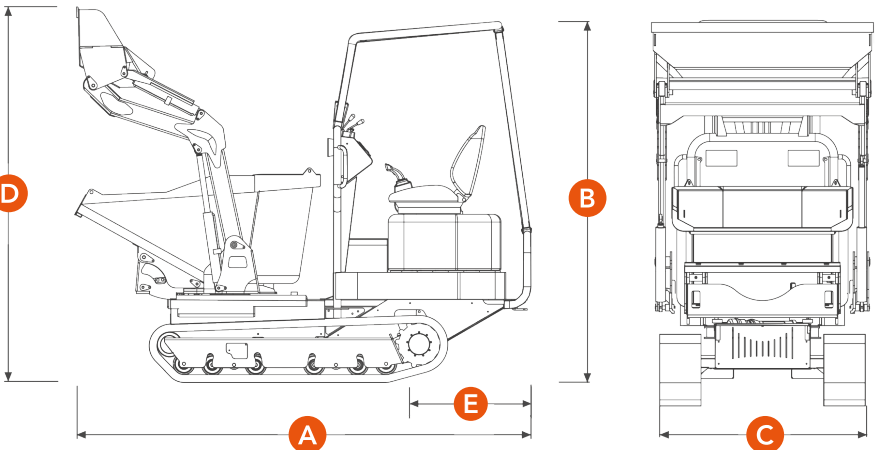


Betriebskapazität	2000 kg
Maschinengewicht	2066 kg
Plan	0,65 m³
SAE gehäuft	0,94 m³

- A 2970 mmD 2650 mm
- B 2350 mmE 744 mm
- C 1260 mm



ACWX

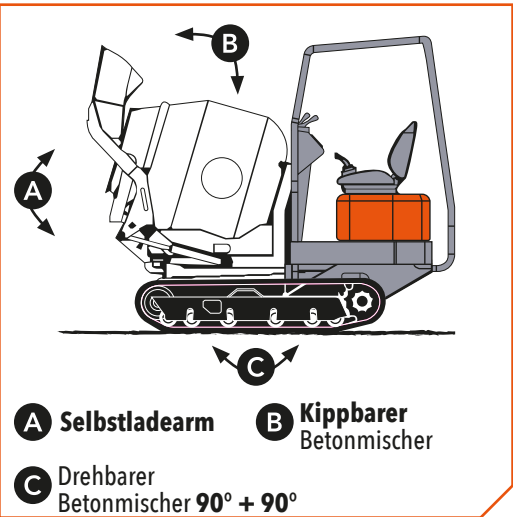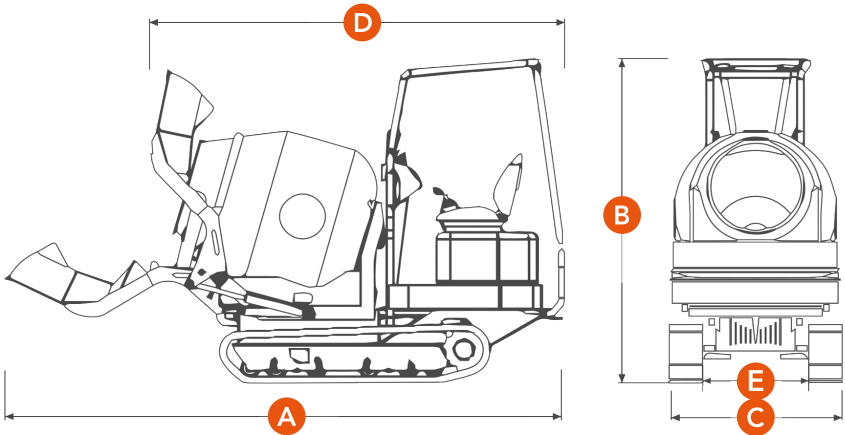

Betriebskapazität	2000 kg
Maschinengewicht	2256 kg
Nettokapazität	400 lt
Bruttokapazität	1000 lt

- A 3996 mmC 1260 mmE 744 mm
- B 2330 mmD 2957 mm

C200

Technische
Spezifikationen

	C200 RI	C200 RIX	C200 ACX	C200 ACWX
MOTOR				
Marke – Typ	Yanmar 3TNV82			
Kraftstoff	Diesel			
Zylinderanzahl	3			
Hubraum (cm³)	1331 cm³			
Leistung	25,6 Hp@2800 rpm			
Kühlung	Wasser			
Startsystem	Elektrostart			
Abgasnorm	Stage V - Epa Tier 4			
GETRIEBE				
Verstellbare Axialkolbenpumpen	n° 2 x (90 lt/min) 280 bar			
Hochleistungs-Hydraulikmotoren (Heavy-Duty)	FürSchwerlastbetrieb			
HYDRAULIKANLAGE				
Zahnradpumpe mit Standardförderstrom	27 lt/min - 150 bar			
FAHRGESTELL				
Kettenbreite	280 mm			
Kettentyp	Long life Cormidi			
Kettenspannung	Feder + Einstellschraube			
Laufrollen	Oszillierend mit Schmierung über Schmiernippel			
AUSSTATTUNG				
Spezielle säurebeständige Aufkleber	Serie			
Temperatur-Warnsummer	Serie			
Geräuschgedämmte Motorhaube (Super-Silent)	Serie			
Betriebsstundenzähler	Serie			
Multifunktionsdisplay	Serie			
Elektrische Feststellbremse mit Taste am Armaturenbrett	Serie			
Maschinen-Hebeösen – „Anschlagpunkte zum Heben und Verzurren für den Transport“	Serie			
Garantie bis zu 3 Jahre (siehe Bedingungen im entsprechenden Dokument)	Serie			
Hydraulisch gesteuerte Translationshebel „Soft Drive“	Serie			
Inclitech Cockpit (Neigungskontrolle)	Serie			
Multifunktions-Joystick	Serie			
Hermetisch abgedichtete manuelle Tür	Serie			
12-Volt-Steckdose	Serie			
Hydraulikölkühler	Serie			
Rops	Serie			
Räder und Rollen aus speziell wärmebehandelter Legierung	Serie			
Sitz	Serie			
Rops-system	Serie			
Sicherheitsstützen für Stabilisatorstützen	Serie			
LEISTUNGSDATEN				
Geschwindigkeit	6,6 Km/h			
Tragfähigkeit	2000 Kg			
Max. Steigfähigkeit vorwärts (unbeladen)	91%----(52°)			
Max. zulässige seitliche Neigung (unbeladen)	79%----(45°)			
Spezifischer Bodendruck (unbeladen)	0,270 kg/cm²			
Max. Steigfähigkeit vorwärts (beladen)*	52%----(30°)			
Max. zulässige seitliche Neigung (beladen)*	61%----(35°)			
Spezifischer Bodendruck (beladen)	0,510 kg/cm²			

*To obtain the exact value for your machine, refer to the supplied user manual and verify the exact model correspondence.
The values shown in the table, under load conditions, are reduced by 25% as an additional safety factor.

CORMIDI Srl

Via Fonte, 342 | Roccadaspide (SA) | Italy
ph. +39 0828 943688 | fax +39 0828 943963
info@cormidi.com | www.cormidi.com

292 Roosevelt dr. | Seeymour CT 06483 | USA
ph. +1 (203) 846 6120
art@cormidiusa.com

Cormidi factory

cormidi_factory_official

@Cormidifactory

Cormidi Official Channel



CORMIDI




DEU

C200

C200

HEAVY DUTY
Das Fahrwerk der C200 ist nahezu **unzerstörbar, reduziert Vibratio-
nen** und bietet einen außergewöhn-
lichen Fahrkomfort. Zudem ist es
für **maximale Kettentraction** und
eine **lange Lebensdauer** unter al-
len Einsatzbedingungen optimiert.

PIONIER
Die C200 war **die erste in ihrem
Segment.**
Kompakt, äußerst vielseitig und
jeder Aufgabe gewachsen.



BATTERIETRENNSCHALTER
Wichtig zur **Verhinderung** des
Motorstarts; notwendig, um den
Stromkreis zu unterbrechen und
die C200 zu schützen.



EINFACH UNGLAUBLICH
Die Baureihe C200 ist zum Maß-
stab in ihrer Kategorie geworden
- mit höchster **Zuverlässigkeit**
und **reduziertem Kraftstoffver-
brauch.**

HEBEÖSEN
Die Maschine ist mit Hebeösen
ausgestattet, um ein **sicheres
Anheben** und Transportieren zu
gewährleisten.

ROLL-BAR
Der serienmäßige Überrollbügel
schützt den Bediener bei einem
möglichen **Umkippen der Maschi-
ne vor Quetschverletzungen.**



ARBEITSSCHEINWERFER
Mit den leistungsstarken **Schein-
werfern** kann die **Umgebung** bei
schlechten Lichtverhältnissen
optimal ausgeleuchtet werden.

**WARTUNG MIT
EINEM KLICK**
Alltäglichen Wartungskontrollen -
Füllstände, Filter und Sicherungen
- **sind leicht zugänglich.**




LUFTFILTER
Der Doppelkartuschen - Luftfil-
ter gewährleistet einen **erhöhten
Schutz des Motors** vor Staub.


BULL-BAR
Entwickelt zum **Schutz von Be-
diener und Maschine** bei engen
Manövern.

C200 Technische Daten

RI Hydraulische Kippvorrichtung

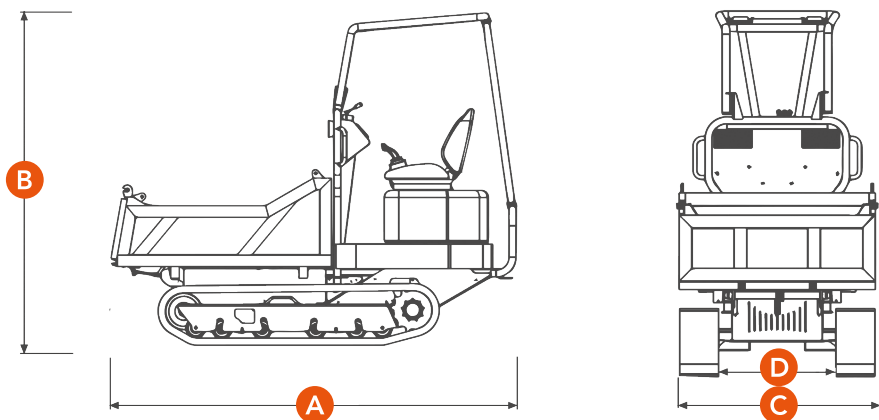


A 2800 mm C 1260 mm
B 2350 mm D 744 mm

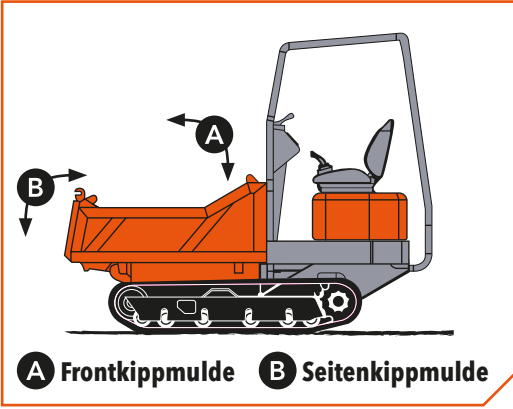


Betriebskapazität	2000 kg
Maschinengewicht	1500 kg
Plan	0,62 m³
SAE gehäuft	0,98 m³

RIX Hydraulische Kippvorrichtung mit drehbarer Mulde

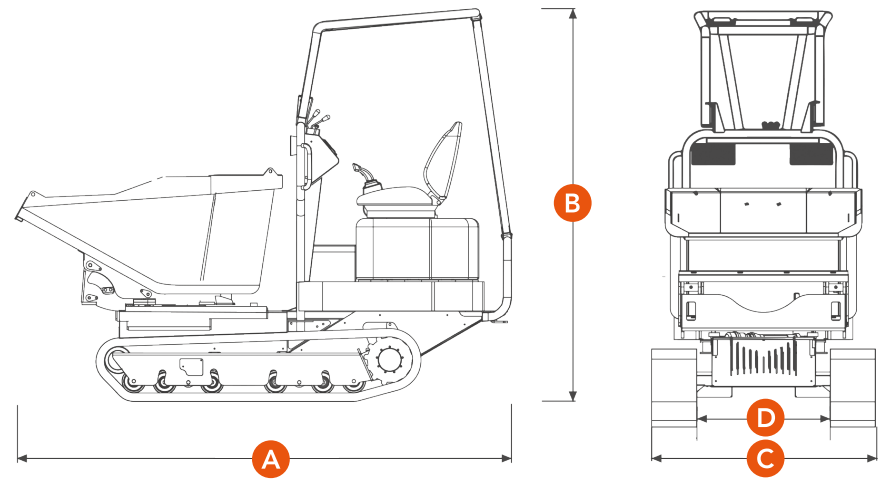

A 2970 mm C 1260 mm
B 2350 mm D 744 mm

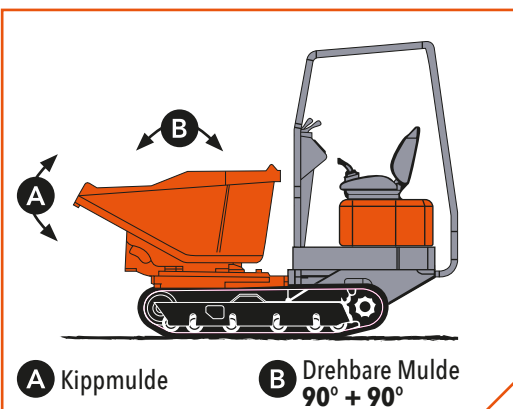

Betriebskapazität	2000 kg
Maschinengewicht	1766 kg
Plan	0,65 m³
SAE gehäuft	0,94 m³