


C7X

Technische
Daten

HI

Hochentladung Mulde

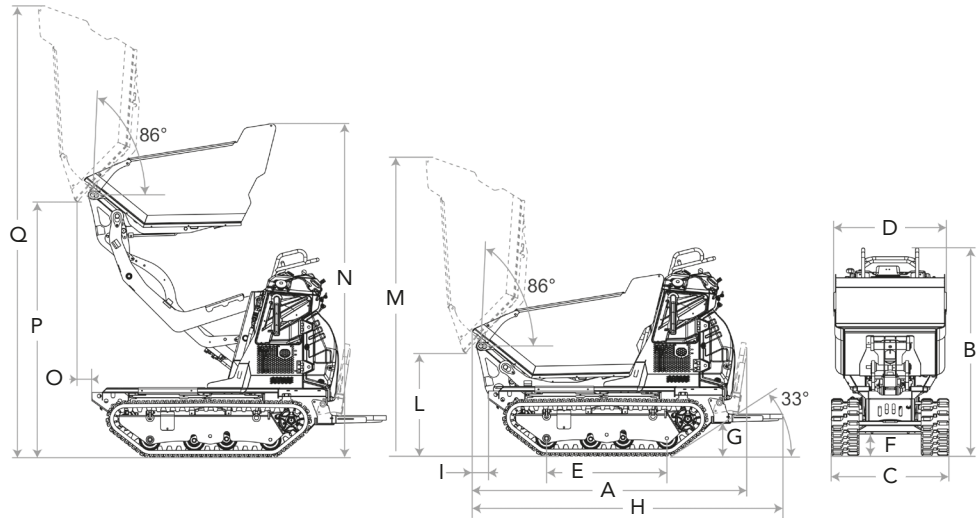

Betriebskapazität	700 kg
Plan	0,26 m³
SAE gehäuft	0,32 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
602	620

- A

1781 mm
- B

1347 mm
- C

722 mm
- D

690 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2015 mm
- I

104 mm
- L

665 mm
- M

1934 mm
- N

2159 mm
- O


94 mm
- P

1651 mm
- Q

2921 mm

HAC

Hochentladung Mulde mit Selbstlader

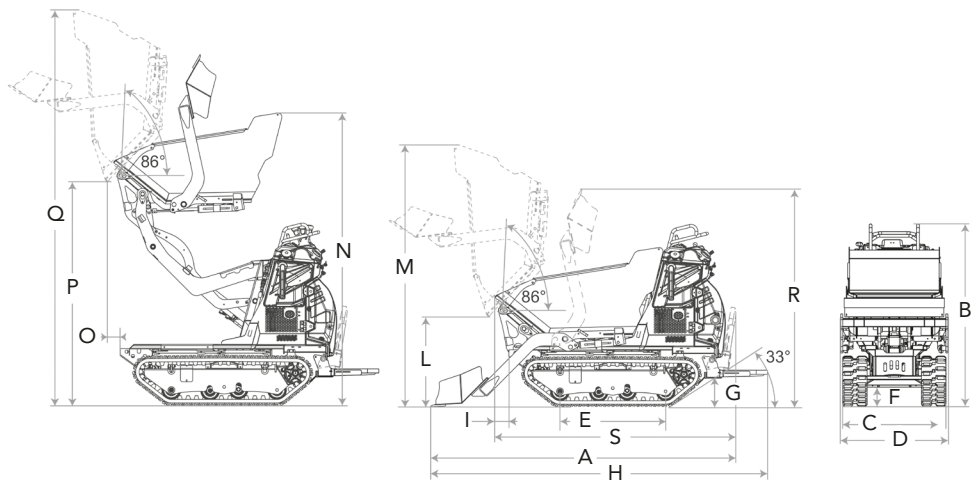

Betriebskapazität	700 kg
Plan	0,26 m³
SAE gehäuft	0,32 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
668	686

- A

2254 mm
- B

1347 mm
- C

722 mm
- D

760 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2487 mm
- I

104 mm
- L

665 mm
- M

1934 mm
- N

2159 mm
- O

94 mm
- P

1651 mm
- Q


2921 mm
- R

1605 mm
- S

1781 mm

AC

Front Kipp Mulde mit Selbstlader

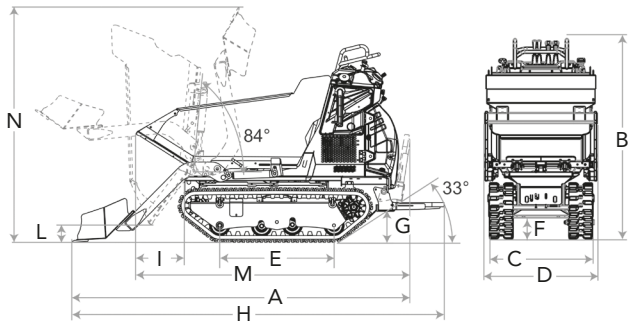

Betriebskapazität	700 kg
Plan	0,27 m³
SAE gehäuft	0,35 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
536	554

- A

2308 mm
- B

1347 mm
- C

722 mm
- D

760 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2541 mm
- I

332 mm
- L

117 mm
- M

1872 mm
- N

1602 mm

C7X

Technische
Spezifikationen

MOTOR	C7X-700	
Hertsteler-Typ	Yanmar L70V	Honda GX 270
Kraftstoff	Diesel	Benzin
Zylinderanzahl	1	
Hubraum (cm³)	320 cm³	270 cm³
Leistung	6,6 Hp@3600 rpm	8,4 Hp@3600 rpm
Kühlung	Luft	
Startsystem	Elektrostart	
Emissionen	Stage V - Epa Tier 4	
GETRIEBE		
Zahnradpumpe	n° 3 (41,2 lt/min) 210 bar	
Fahrmotoren Heavy Duty	Heavy duty - Schwerlastbetrieb	
HYDRAULIKANLAGE		
Zahnradpumpe mit Standarddurchfluss	n° 1 x (15,1 lt/min) 130 bar	
Ausgang AUX Hyd	Nein	
FAHRGESTELL		
Kettenbreite	180 mm	
Kettentyp	Long life Cormidi	
Kettenspannung	Feder + Einstellschraube	
Laufrollen	Schwingend mit dauerhafter Schmierung	
AUSSTATTUNG		
Spezialaufkleber, säurebeständig	Serie	
Alarmglocke für Temperatur	Serie	
Spezialkette Long Life, vibrationsfrei „TVL-System“	Serie	
Motorhaube mit Schalldämpfer	Serie	
Betribstunden Zähler	Serie	
Automatische Temperaturregelung Motorraum “VCT System”	Serie	
Automatische Steigungsgeschwindigkeitsregelung „CVD-System“	Serie	
Feststellbremse mit zwei Kolben	Serie	
Hebehaken der Maschine „Heben und Transportsicherung“	Serie	
Inclintech Cockpit (Neigungskontrolle) LCD-Anzeige	Serie	
Klappbare, gefederte Trittplattform für Bediener	Serie	
Manuelle, luftdichte Tür	Serie	
Hydraulikölkühler mit automatisch zuschaltendem Elektrolüfter	Serie	
Räder und Laufrollen aus vergüteter Speziallegierung	Serie	
Sicherheitshalterungen Wagenheber	Serie	
LEISTUNGSDATEN		
Geschwindigkeit (2-Gang)	0 - 4,2 Km/h	
Tragfähigkeit	700 kg	
Maximale Steigfähigkeit im Vorwärtsgang (entladen)	65%----(37)	
Maximal zulässige Seitenneigung (entladen)	52%----(30)	
Bodendruck (entladen)	0,19 kg/cm²	
Maximale Steigfähigkeit im Vorwärtsgang (beladen)*	25%----(14)	
Maximal zulässige Seitenneigung (beladen)*	33%----(19)	
Bodendruck (beladen)	0,45 kg/cm²	

* Um den genauen Wert deiner Maschine zu ermitteln, konsultiere bitte das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfe die genaue Übereinstimmung des Modells. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind unter Lastbedingungen um 25 % reduziert, als zusätzlicher Sicherheitskoeffizient.

CORMIDI

Srl

Via Fonte, 342 | Roccadaspide (SA) | Italy
ph. +39 0828 943688 | fax +39 0828 943963
info@cormidi.com | www.cormidi.com

Cormidi factory cormidi_factory_official @Cormidifactory Cormidi Official Channel

292 Roosevelt dr. | Seeymour CT 06483 | USA
ph. +1 (203) 846 6120
office@cormidiusa.com


DEU



C7X

C7X


SICHER UND STARK
Geringer Verbrauch, außergewöhnliche Lebensdauer der Ketten, lange Maschinenlebensdauer und hohe Leistung.

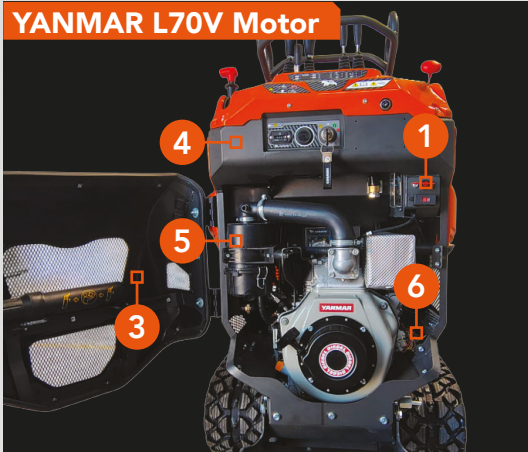

- 1 BATTERIESCHALTER UNTER DER MOTORHAUBE
- 2 ERHÖHTER RAUM ÜBER DEM TANK
- 3 MOTORHAUBE MIT SEITLICHER OFFNUNG Bessere Zugänglichkeit für Inspektion und tägliche Wartung.
- 4 TANK UNTER DEM BEDIENFELD
- 5 LUFTFILTER MIT DOPPELTER PATRONE Bessere Luftqualität Längere Intervalle zwischen den Filterwechseln
- 6 NEUER STROMREGELER

ZUGHÄKEN UND SCHUTZBÜGEL
Neben 2 Zugpunkten ist die Maschine mit 4 zugelassenen Hebepunkten ausgestattet, um die Maschinen überall sicher zu positionieren.

SICHERHEITSHALTERUNGEN
Die C7X ist mit allen zugelassenen und zertifizierten Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, wodurch sie zu den sichersten Maschinen auf dem Weltmarkt zählt.

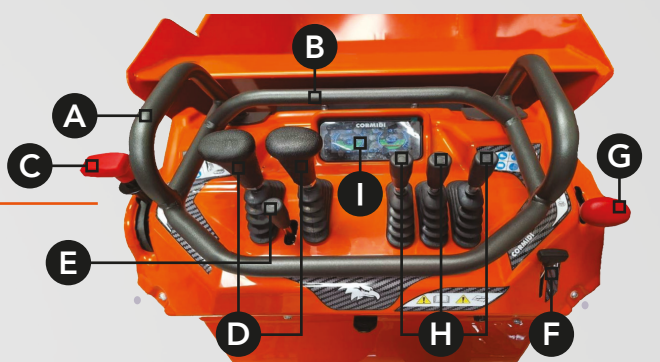

- A SCHUTZRINGE FÜR BEDIENHEBEL
- B GROßER HALTERING
- C FESTSTELLBREMSE
- D FAHRHEBEL
- E GETRIEBEHEBEL erster und zweiter Gang
- F STARTERHEBEL Honda Motor
- G GASHEBEL
- H BEDIENHEBEL FÜR ANBAUGERÄTE
- I NEIGUNGSMESSER


Neue Richtlinie EN474 2022
Das digitale Neigungsmesser zeigt an:
• Längsneigung
• Seitenneigung
• Batteriestatus

KLAPPBARES TRETBOARD
Das klappbare Tretboard reduziert die Gesamtabmessungen der Maschine.

SCHWENKROLLEN UND HAKEN
Schwenkrollen sind ein Hauptmerkmal der Cormidi-Unterwagen. Sie bieten der Maschine hohe Stabilität und Traktion unter allen Bedingungen und sorgen für lange Lebensdauer der Ketten.

C7X Technische Daten


RI Front Kippmulde

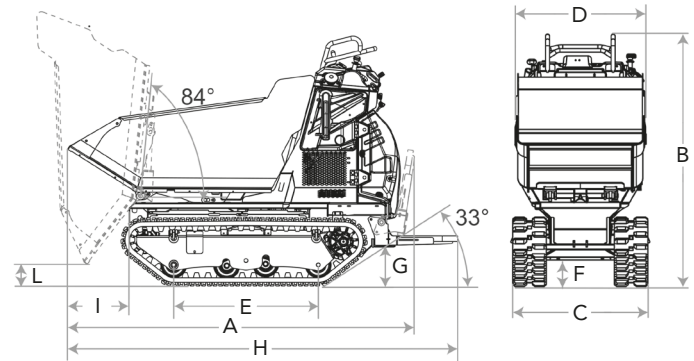

Betriebskapazität	700 kg
Plan	0,27 m³
SAE gehäuft	0,35 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
466	484

- A 1872 mm F 142 mm
- B 1347 mm G 211 mm
- C 722 mm H 2105 mm
- D 690 mm I 332 mm
- E 780 mm L 117 mm

RIA Landwirtschaftlicher Mulde mit Klappbare Seitenwände

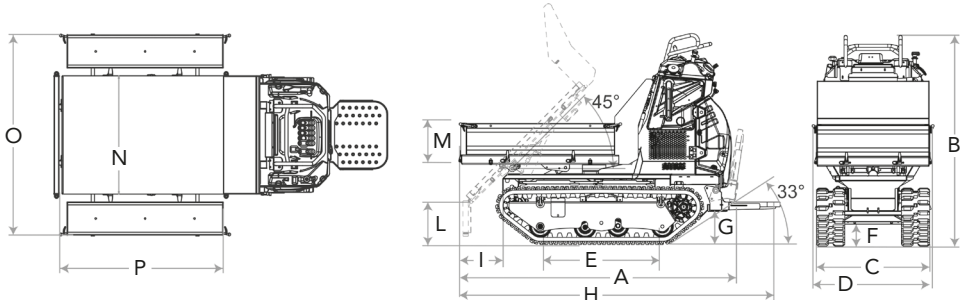

Betriebskapazität	700 kg
Plan	0,13 m³
SAE gehäuft	0,21 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
476	494

- A 1751 mm H 1995 mm
- B 1347 mm I 280 mm
- C 722 mm L 315 mm
- D 780 mm M 261 mm
- E 780 mm N 716 mm
- F 142 mm O 1213 mm
- G 211 mm P 980 mm

