



TRACKED PLATFORMS

- PIATTAFORME CINGOLATE
- NACELLES SUR CHENILLES
- PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS
- RAUPENARBEITSBÜHNEN



EASYLIFT®
AERIAL PLATFORMS

INDEX . INDICE . INDICE . ÍNDICE . INDEX

ARTICULATED TRACKED PLATFORMS

PIATTAFORME CINGOLATE ARTICOLATE

NACELLES SUR CHENILLES ARTICULÉES

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS ARTICULADAS

GELENK-RAUPENBÜHNEN

R130
R130BA 06
12.20 m

R180
R180BA 12
17.60 m

RA26
RA26HY 18
26.00 m

RA15
RA15BA 08
15.00 m

RA21
RA21BA
RA21HY 14
20.40 m

RA31
RA31HY 20
30.20 m

R160
R160BA 10
15.60 m

RA24
RA24HY 16
23.50 m

RA53
RA53HY 28
52.40 m



TELESCOPIC TRACKED PLATFORMS

PIATTAFORME CINGOLATE TELESCOPICHE

NACELLES SUR CHENILLES TÉLESCOPIQUES

PLATAFORMAS SOBRE ORUGAS TELESCÓPICAS

TELESKOP-RAUPENBÜHNEN

R300
R300HY 22
30.50 m

R360
R360HY 24
35.40 m

R420
R420HY 26
41.40 m



RANGE . GAMMA . GAMME . GAMA . SORTIMENT

ENG

Technologically advanced, safe, reliable and of quality, Easy Lift tracked platforms, entirely **"Made In Italy"**, guarantee versatility and ease of use and maintenance typical of the **"Simple Inside"** concept identifying Easy Lift products.

Operator's safety and comfort are ensured by the simple controls, which allow easy maneuvering and positioning, compact dimensions facilitate platforms' transport and transit even in tight spaces, the hydraulic transmission allows them to tackle rough paths without problems, travel stability is guaranteed by the extending tracks, stabilizers with variable geometry allow Easy Lift spiders to be used on uneven ground. The versatility of use is also guaranteed by the different proposed power sources. In the standard version, spiders are equipped with combustion engine and electric motor. The electric versions (BA) offer silent and emission-free functioning, ideal for indoor applications, thanks to the latest generation lithium batteries allowing charging during use. The hybrid version (HY) combines combustion engine with lithium battery, for outdoor applications but also for indoor works.

Performances, different power sources and numerous optional accessories available make these tracked platforms the ideal tool for many applications at height, in sectors such as construction, plant engineering, gardening and tree care, maintenance and restoration, both in rental and in resale.

ITA

All'avanguardia, sicura, affidabili, di qualità, le piattaforme cingolate Easy Lift, interamente **"Made In Italy"**, garantiscono versatilità d'uso, facilità di utilizzo e manutenzione propria del concetto **"Simple Inside"** che identifica i prodotti Easy Lift.

Sicurezza e comfort dell'operatore vengono assicurati dai semplici comandi, che permettono facilità di manovra e posizionamento, le dimensioni compatte ne facilitano il trasporto e il transito anche in spazi ristretti, la trasmissione idraulica consente di affrontare senza problemi percorsi accidentati, la stabilità in traslazione viene garantita dai cingoli allargabili, gli stabilizzatori a geometria variabile permettono ai ragni Easy Lift di essere utilizzati su terreni sconnessi. La versatilità di utilizzo è garantita anche dalle diverse motorizzazioni proposte. Nella versione standard, i ragni

sono dotati di motore a combustione e motore elettrico. Le versioni elettriche (BA) offrono un funzionamento silenzioso e privo di emissioni, ideale per applicazioni al chiuso, grazie alle batterie al litio di ultima generazione che consentono la ricarica durante l'utilizzo. La versione ibrida (HY) combina motore a combustione e batteria al litio, per applicazioni all'aperto ma anche per lavori al chiuso. Le performance, le diverse motorizzazioni e i numerosi accessori optional disponibili rendono queste piattaforme cingolate lo strumento ideale per moltissime applicazioni in quota, nei settori dell'edilizia, dell'impiantistica, del giardinaggio e del vivaismo, delle manutenzioni e dei restauri, sia nel noleggio che nella rivendita.

FRA

Technologiquement avancées, sûres, fiables et de qualité, les nacelles sur chenilles Easy Lift, entièrement **"Made In Italy"**, garantissent polyvalence et facilité d'utilisation et entretien typiques du concept **"Simple Inside"** identifiant les produits Easy Lift.

Sécurité et confort de l'opérateur sont assurés par les commandes simples, permettant une manœuvre et un positionnement faciles, les dimensions compactes facilitent transport et transit même dans des espaces étroits, la transmission hydraulique permet d'affronter sans problèmes les chemins accidentés, la stabilité en déplacement est garantie par les chenilles extensibles, les stabilisateurs à géométrie variable permettent l'emploi des araignées Easy Lift sur terrains irréguliers. La polyvalence d'utilisation est également garantie par les différentes motorisations proposées. Dans la version standard, les araignées sont équipées d'un moteur à combustion et d'un moteur électrique. Les versions électriques (BA) offrent un fonctionnement silencieux et sans émissions, idéal pour applications intérieures, grâce aux batteries au lithium de dernière génération permettant la recharge pendant l'emploi. La version hybride (HY) combine moteur à combustion avec batterie au lithium, pour des applications en plein air mais aussi pour des travaux à l'intérieur.

Les performances, les différentes motorisations et les nombreux accessoires optionnels disponibles font de ces nacelles sur chenilles l'outil idéal pour de nombreuses applications en hauteur, dans les secteurs de la construction, de l'installation, du jardinage et de l'entretien et

de la rénovation, aussi bien en location qu'en revente.

ESP

Avanzadas, seguras, fiables y de calidad, las plataformas sobre orugas Easy Lift, totalmente **"Made In Italy"**, garantizan versatilidad y facilidad de uso y mantenimiento típicos del concepto **"Simple Inside"** que identifica los productos Easy Lift.

Seguridad y comodidad del operador están garantizadas por los mandos simples, que permiten maniobrar y posicionar fácilmente, las dimensiones compactas facilitan el transporte y el tránsito incluso en espacios estrechos, la transmisión hidráulica le permite abordar caminos accidentados sin problemas, la estabilidad en desplazamiento está garantizado por las plataformas ensanchables, los estabilizadores de geometría variable permiten utilizar las arañas Easy Lift en terrenos irregulares. La versatilidad de uso también está garantizada por las diferentes opciones de potencia propuestas. En la versión estándar, las arañas están equipadas con motor de combustión y motor eléctrico.

Las versiones eléctricas (BA) ofrecen un funcionamiento silencioso y sin emisiones, ideal para aplicaciones internas, gracias a baterías de litio de última generación permitiendo la carga durante el uso. La versión híbrida (HY) combina motor de combustión con batería de litio, para aplicaciones al aire libre pero también para trabajos interiores.

Las prestaciones, las diferentes opciones de potencia y los numerosos accesorios opcionales disponibles hacen de estas plataformas sobre orugas la herramienta ideal para múltiples aplicaciones en altura, en los sectores de construcción, instalaciones, jardinería y podadura, mantenimiento y reestructuración, tanto en alquiler como en reventa.

DEU

Die technologisch fortschrittlichen, sicheren, zuverlässigen und von hoher Qualität Raupenbühnen Easy Lift, vollständig **"Made in Italy"**, garantieren einfache Wartung, Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die typisch für das **"Simple Inside"**-Konzept sind, das die Produkte von Easy Lift auszeichnet.

Die Sicherheit und der Komfort des Bedieners werden durch die einfachen Steuerungen gewährleistet, die ein einfaches Manövrieren und Positionieren ermöglichen.

Die kleine Abmessungen erleichtern den Transport und die Durchfuhr auf engstem Raum, die Hydraulikgetriebe ermöglicht das Bewältigen von unebenen Wegen, die Fahrstabilität wird durch die verbreiterbare Ketten gewährleistet, die Stabilisatoren mit variabler Geometrie ermöglichen den Einsatz der Easy Lift Raupenbühnen auf zerklüftetem Boden.

Die Vielseitigkeit der Verwendung wird auch durch die verschiedenen Energiequellen garantiert. In der Standardversion sind die Spinnen mit einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor ausgestattet. Die Versionen mit Lithiumbatterien der neuesten Generation (BA) bieten einen lautlosen und emissionsfreien Betrieb, ideal für Innenanwendungen und ermöglichen das Aufladen während des Gebrauchs.

Die Hybridversion (HY) kombiniert Verbrennungsmotor und Lithiumbatterie, für Außenanwendungen, aber auch für Arbeiten im Innenbereich. Die Leistung, die unterschiedlichen Motorisierungen und das zahlreich verfügbare optionale Zubehör machen diese Raupenbühnen zum idealen Werkzeug für viele Anwendungen in der Höhe, in den Bereichen Bau, Anlagenbau, Gartenbau und Baumpflege, Wartung und Restaurierung, sowohl in der Vermietung als auch im Wiederverkauf.

VERSIONS / VERSIONI / VERSIONS / VERSIONES / VERSIONEN



STANDARD



LITHIUM BATTERY (BA)



HYBRID (HY)

LEGEND / LEGENDA / LÉGENDE / LEYENDA / LEGENDE



Combustion engine
Motore a combustione
Moteur à combustion
Motor de combustión
Verbrennungsmotor



Lithium battery
Batteria al litio
Batterie au lithium
Batería de litio
Lithiumbatterie



Electric motor
Motore elettrico
Moteur électrique
Motor eléctrico
Elektromotor



COMPANY . AZIENDA . ENTREPRISE . EMPRESA . FIRMA



ENG

Easy Lift is a company founded in 2005, specializing in the design, production and marketing of tracked aerial platforms, produced in its own factory located in Brescello, thanks to the work of a highly qualified and specialized team of people.

Research, ongoing innovation, rigorous design by the engineers of the technical office, repeated checks during the production phase, as well as all the achieved certifications (CE, CSA/Ansi, AS) are the first certainty Easy Lift offers to the market.

Easy Lift has made quality a fundamental value, shared by the entire company team and respected in every aspect of the production process, obtaining **ISO 9001** and **ISO 14001 certification**.

Always attentive and punctual in adapting to the indications of the standards imposed by the market, Easy Lift has at heart the issue of safety and since 2018, the company is a **member of IPAF**, International Powered Access Federation.

Although firmly anchored to values of tradition and authenticity of its land, Easy Lift aerial platforms are distributed all over the world through a network of distributors with their own workshop, able to guarantee a punctual and rigorous, professional and constantly updated after-sales service.

ITA

Easy Lift è un'azienda fondata nel 2005, specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di piattaforme aeree cingolate, prodotte

negli stabilimenti di proprietà situati a Brescello, grazie all'operato di un team di persone altamente qualificato e specializzato.

La ricerca, l'innovazione continua, la progettazione rigorosa da parte degli ingegneri dell'ufficio tecnico, i controlli ripetuti in fase di produzione, oltre a tutte le certificazioni conseguite (CE, CSA/Ansi, AS) sono la prima certezza che Easy Lift offre al mercato.

Easy Lift ha fatto della qualità un valore imprescindibile, condiviso dall'intero team aziendale e rispettato in ogni aspetto del processo produttivo, ottenendo la **certificazione ISO 9001 e ISO 14001**.

Attenta e puntuale nell'adeguarsi alle indicazioni degli standard imposti dal mercato, Easy Lift ha particolarmente a cuore il tema della sicurezza e dal 2018 è **membro di IPAF**, International Powered Access Federation.

Seppur saldamente legata ai valori di tradizione e autenticità della propria terra, le piattaforme aeree Easy Lift sono distribuite in tutto il mondo tramite una rete di distributori con officina propria, in grado di garantire un servizio post-vendita puntuale e rigoroso, professionale e costantemente aggiornato.

FRA

Easy Lift est une entreprise fondée en 2005, spécialisée dans la conception, production et commercialisation de nacelles aériennes sur chenilles, produites dans sa propre usine située à Brescello, grâce au travail d'une équipe de personnes hautement qualifiées et spécialisées.

Recherche, innovation, conception

rigoureuse par les ingénieurs du bureau technique, contrôles répétés pendant la phase productive, ainsi que toutes les certifications obtenues (CE, CSA/Ansi, AS) sont la première certitude qu'Easy Lift offre au marché.

Easy Lift a fait de la qualité une valeur incontournable, partagée par toute l'équipe de l'entreprise et respectée dans chaque aspect du processus de production, obtenant la **certification ISO 9001 et ISO 14001**.

Toujours attentive et ponctuelle pour s'adapter aux indications des normes imposées par le marché, Easy Lift a à cœur la question de la sécurité et depuis 2018, elle est **membre de IPAF**, International Powered Access Federation.

Bien que fermement liée aux valeurs de tradition et d'authenticité de son territoire, les nacelles aériennes Easy Lift sont distribuées dans le monde entier à travers un réseau de revendeurs ayant leur propre atelier, capables de garantir un service après-vente ponctuel et rigoureux, professionnel et constamment mis à jour.

ESP

Easy Lift es una empresa fundada en 2005, especializada en el diseño, producción y comercialización de plataformas aéreas sobre orugas, producidas en su propia fábrica ubicada en Brescello, gracias al trabajo de un equipo de personas altamente calificadas y especializadas.

La investigación, la innovación continua, el diseño riguroso por los ingenieros de la oficina técnica, los repetidos controles durante la fase productiva, así como todas las certificaciones

conseguidas (CE, CSA/Ansi, AS) son la primera certeza que Easy Lift ofrece al mercado.

Easy Lift ha hecho de la calidad un valor imprescindible, compartido por todo el equipo de la empresa y respetado en cada aspecto del proceso productivo, obteniendo la **certificación ISO 9001 e ISO 14001**.

Siempre atenta y puntual en adaptarse a las indicaciones de los estándares impuestos por el mercado, Easy Lift se preocupa por el tema de la seguridad y desde 2018 es **membro de IPAF**, International Powered Access Federation.

Aunque firmemente ligada a los valores de tradición y autenticidad de su tierra, las plataformas aéreas Easy Lift se distribuyen por todo el mundo a través de una red de distribuidores con taller propio, capaces de garantizar un servicio postventa puntual y riguroso, profesional y en constante actualización.

DEU

Easy Lift ist ein 2005 gegründetes Unternehmen, das sich dank der Arbeit eines hochqualifizierten und spezialisierten Teams auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Hebearbeitsbühnen auf Ketten spezialisiert hat, die in seinem eigenen Betrieb in Brescello hergestellt werden.

Forschung, kontinuierliche Innovation, strenges Design durch das Personal des technischen Büros, wiederholte Kontrollen während der Produktionsphase sowie alle erreichten Zertifizierungen (CE, CSA/Ansi, AS) sind die erste Gewissheit, die Easy Lift dem Markt bietet.

Easy Lift hat Qualität zu einem unverzichtbaren Wert gemacht, der vom gesamten Unternehmensteam geteilt und in jedem Aspekt des Produktionsprozesses respektiert wird, und hat die **Zertifizierung ISO 9001 und ISO 14001** erhalten.

Easy Lift ist stets aufmerksam und pünktlich bei der Anpassung an die vom Markt auferlegten Vorgaben, legt besonderen Wert auf das Thema Sicherheit und ist seit 2018 **Mitglied der IPAF**, International Powered Access Federation.

Obwohl sie fest mit den Werten der Tradition und Authentizität ihres Landes verbunden ist, werden Easy Lift Hebebühnen auf der ganzen Welt über ein Händlernetz mit eigener Werkstatt vertrieben, das in der Lage ist, einen pünktlichen und strengen, professionellen und ständig aktualisierten Kundendienst zu gewährleisten.



organizza periodicamente **corsi di aggiornamento tecnico** affinché il personale di assistenza proprio e dei suoi distributori sia sempre in grado di operare, eseguire interventi di manutenzione e riparare le piattaforme cingolate. Nell'ambito del post-vendita, per Easy Lift riveste un ruolo fondamentale anche la manutenzione programmata, atta a garantire la miglior produttività e le migliori prestazioni dei suoi ragni. Il **magazzino ricambi**, organizzato ed automatizzato, consente una completa disponibilità e tempestiva fornitura di tutti i pezzi di ricambio.

FRA

Le service après-vente est l'un des points forts d'Easy Lift qui s'appuie pour l'assistance sur un réseau de techniciens spécialisés et d'**ateliers agréés** capables d'intervenir vite et largement sur tout le territoire. Easy Lift accorde une grande attention à la formation professionnelle et organise périodiquement des **cours d'entraînement technique** afin que son propre personnel d'assistance et celui de ses revendeurs soient toujours en

mesure d'exploiter, d'entretenir et de réparer les nacelles sur chenilles. Dans le cadre du service après-vente, pour Easy Lift l'entretien programmé joue également un rôle fondamental, conçue pour assurer la meilleure productivité et les meilleures performances de ses araignées. L'**entrepôt des pièces**, organisé et automatisé, permet une disponibilité complète et un approvisionnement rapide de toutes les pièces de rechange.

ESP

El servicio postventa es uno de los puntos fuertes de Easy Lift que para la asistencia utiliza una red de técnicos especializados y **talleres autorizados** capaces de intervenir con prontitud y amplitud en toda la zona. Easy Lift presta gran atención a la formación profesional y organiza periódicamente **cursos de entrenamiento técnico** para que su propio personal de asistencia y el de sus distribuidores estén siempre en condiciones de operar, mantener y reparar las plataformas sobre orugas. Como parte del servicio postventa, para Easy Lift también juega un papel fundamental el mantenimiento programado, diseñado para asegurar la mejor productividad y el mejor rendimiento de sus arañas. El **almacén de repuestos**, organizado y automatizado, permite una completa disponibilidad y suministro oportuno de todos los repuestos.

DEU

Der Kundendienst ist eine der Stärken von Easy Lift, das zur Unterstützung auf ein Netz spezialisierter Techniker und **autorisierter Werkstätten** zurückgreift, die in der Lage sind, schnell und flächendeckend in dem gesamten Gebiet einzugreifen. Easy Lift legt großen Wert auf die professionelle Ausbildung und organisiert regelmäßig **technische Auffrischkurse**, damit das eigene Kundendienstpersonal und das seiner Vertriebspartner immer in der Lage sind, seine Raupenarbeitsbühnen zu bedienen, zu warten und zu reparieren. Im Kundendienst-Bereich spielt für Easy Lift auch die planmäßige Wartung eine grundlegende Rolle, um die beste Produktivität und Leistung seiner Spinnen sicherzustellen. Das organisierte und automatisierte **Ersatzteillager** ermöglicht eine vollständige Verfügbarkeit und termingerechte Lieferung aller Ersatzteile.

AFTER-SALES · POST-VENTITA · APRES-VENTE POSTVENTA · KUNDENDIENST

ENG

The after-sales service is one of the strong points of Easy Lift that uses a network of specialized technicians and **authorized workshops** for assistance, able to intervene promptly throughout the territory. Easy Lift pays great attention to professional training and periodically organizes **technical courses** so that its own assistance staff and that of its dealers are always able to operate, maintain and repair its tracked platforms. As part of the after-sales service, for Easy Lift scheduled maintenance also plays a fundamental role, aimed to ensure the best productivity and performance of its spiders. The **spare parts warehouse**, organized and automated, allows complete availability and timely supply of all spare parts.

ITA

Il servizio post-vendita è uno dei punti di forza di Easy Lift che per l'assistenza si avvale di una rete di tecnici specializzati e di **officine autorizzate** che sono in grado di intervenire tempestivamente e capillarmente sul territorio. Easy Lift è molto attenta alla formazione professionale ed



SPIDER

R130



SPIDER

R130BA




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	12.20 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	6.50 m (200 Kg)
Up & over clearance	Scavalcamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	4.50 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	320°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	1760 Kg
Hydraulic controls	Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Petrol Engine	Motore benzina	Moteur essence	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 kW
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery R130BA	Batteria al litio R130BA	Batterie au lithium R130BA	Batería de litio R130BA	Lithiumbatterie R130BA	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Verbreiterbare Raupenkette

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Cable control
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL

Elettropompa di emergenza
Filocomando
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Pompe électrique d'urgence
Commande filaire
Radiocommande
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Mando a distancia
Radiomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe
Fernsteuerung
Funksteuerung
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen

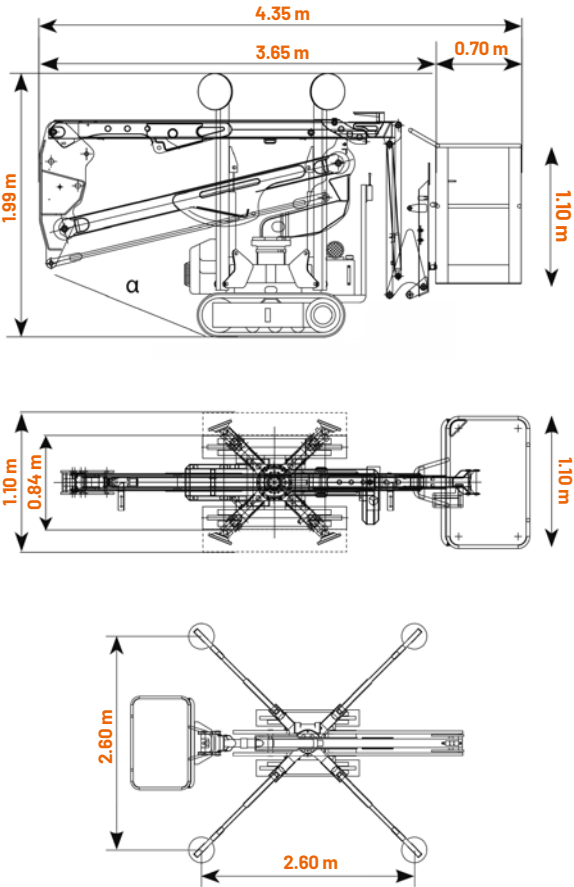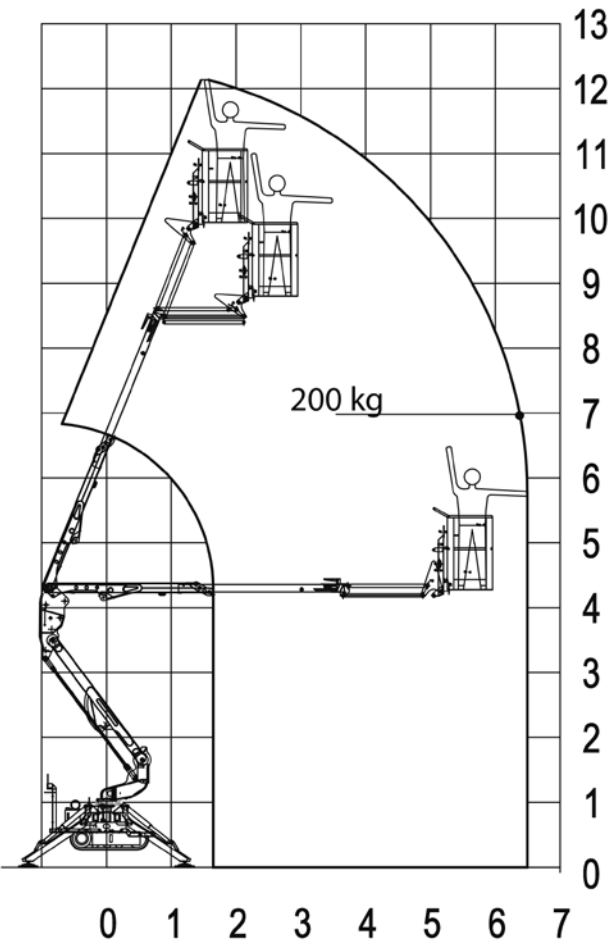



SPIDER

RA15



SPIDER

RA15BA



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	15.00 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	6.80 m (230 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	6.20 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	160°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	360°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	2000 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Petrol Engine	Motore benzina	Moteur essence	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 kW
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery RA15BA	Batteria al litio RA15BA	Batterie au lithium RA15BA	Batería de litio RA15BA	Lithiumbatterie RA15BA	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Verbreiterbare Raupenkette

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPZIONALI

Elettropompa di emergenza
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori

ACCESSOIRES OPTIONNELS





Pompe électrique d'urgence
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfall elektr. Pumpe
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Arbeitscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen

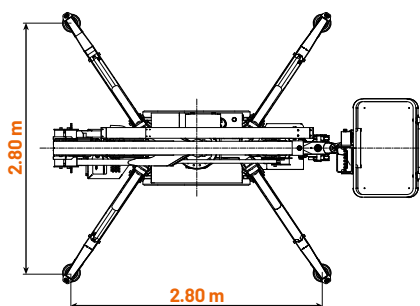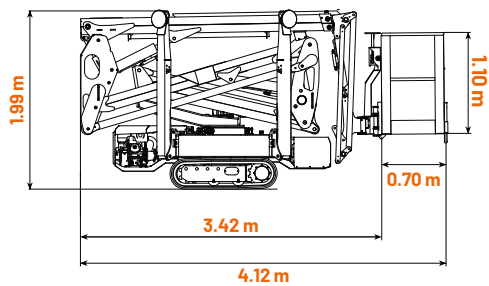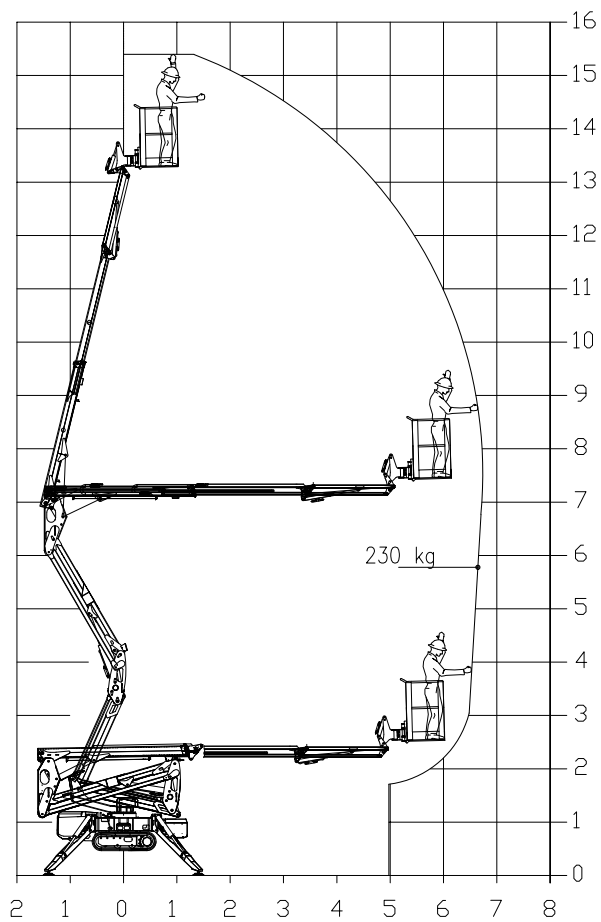

SPIDER

R160



SPIDER

R160BA




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	15.60 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	7.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	4.50 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	320°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	2150 Kg
Hydraulic controls	Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Petrol Engine	Motore benzina	Moteur essence	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 kW
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery R160BA	Batteria al litio R160BA	Batterie au lithium R160BA	Batería de litio R160BA	Lithiumbatterie R160BA	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Verbreiterbare Raupenkette

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Cable control
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPZIONALI

Elettropompa di emergenza
Filocomando
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori

ACCESSOIRES OPTIONNELS





Pompe électrique d'urgence
Commande filaire
Radiocommande
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Mando a distancia
Radiomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe
Fernsteuerung
Funksteuerung
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen

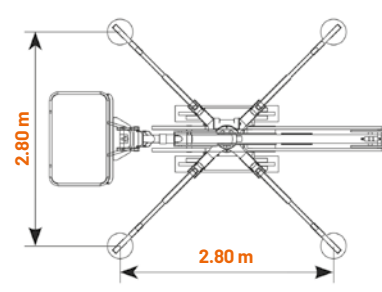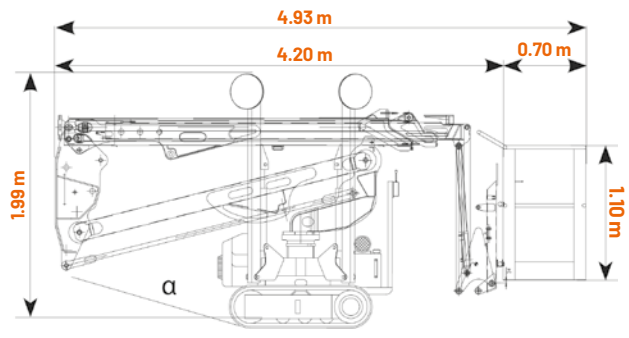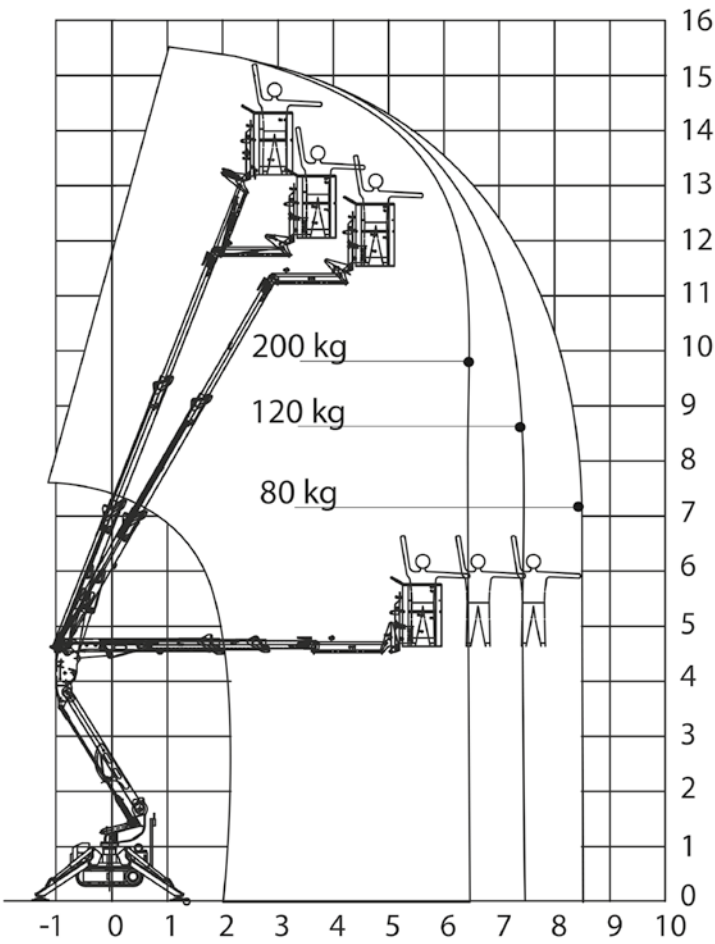

SPIDER

R180



SPIDER

R180BA




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	17.60 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	8.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	5.30 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	320°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	2330 Kg
Hydraulic controls	Comandi idraulici	Commandes hydrauliques	Mandos hidráulicos	Hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Petrol Engine	Motore benzina	Moteur essence	Motor gasolina	Benzinmotor	9.6 kW
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	7.3 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery R180BA	Batteria al litio R180BA	Batterie au lithium R180BA	Batería de litio R180BA	Lithiumbatterie R180BA	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Verbreiterbare Raupenkette

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Cable control
Radiocontrol
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers

ACCESSORI OPTIONAL

Elettropompa di emergenza
Filocomando
Radiocomando
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Pompe électrique d'urgence
Commande filaire
Radiocommande
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Mando a distancia
Radiomando
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe
Fernsteuerung
Funksteuerung
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Arbeitscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen

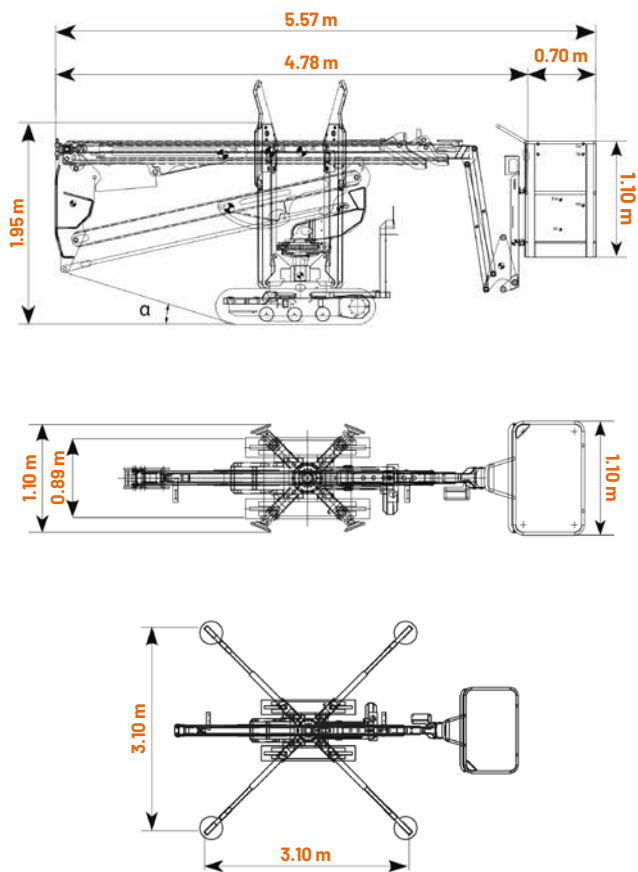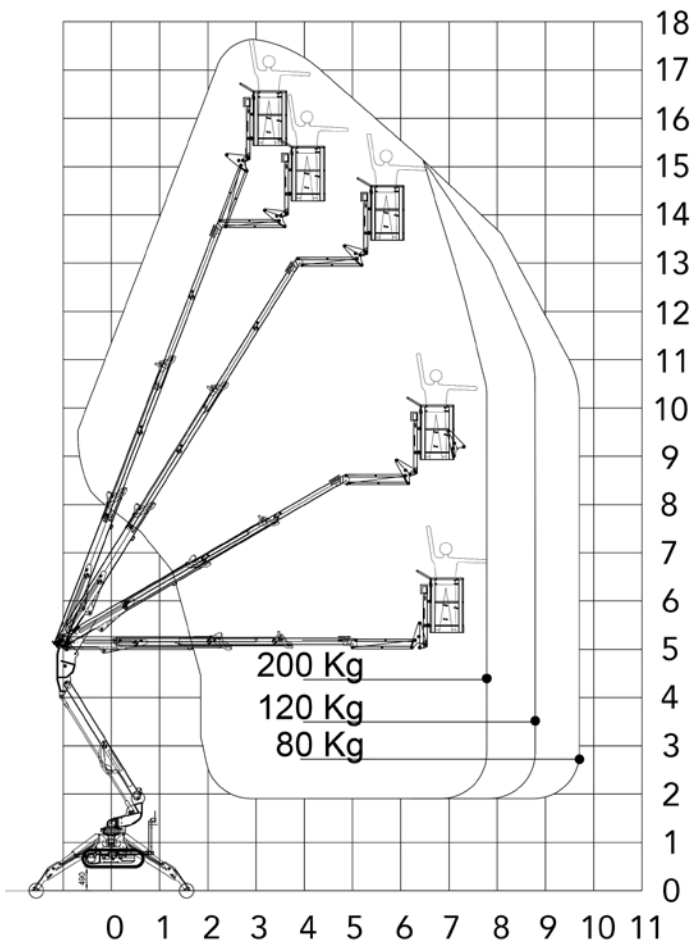

SPIDER

RA21



SPIDER

RA21BA



SPIDER

RA21HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	20.40 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	9.80m (230 Kg)
Up & over clearance	Scavalcamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	9.30 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	160°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	360°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	2850 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	12.5 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery RA21BA	Batteria al litio RA21BA	Batterie au lithium RA21BA	Batería de litio RA21BA	Lithiumbatterie RA21BA	48V - 200 Ah
Lithium battery RA21HY	Batteria al litio RA21HY	Batterie au lithium RA21HY	Batería de litio RA21HY	Lithiumbatterie RA21HY	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Verbreiterbare Raupenkett

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Elettropompa di emergenza
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Pompe électrique d'urgence
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Panier en fibre de verre
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Treuil (230 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

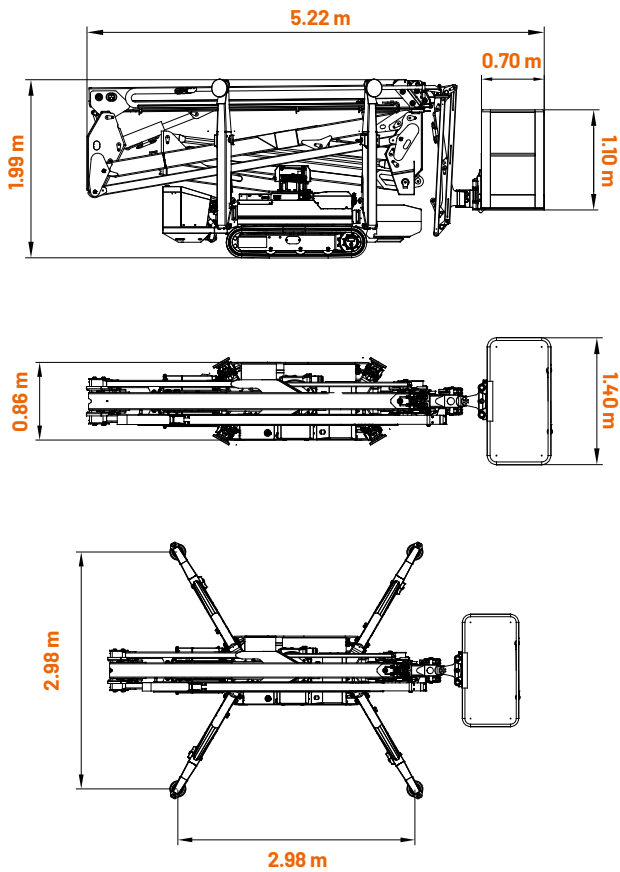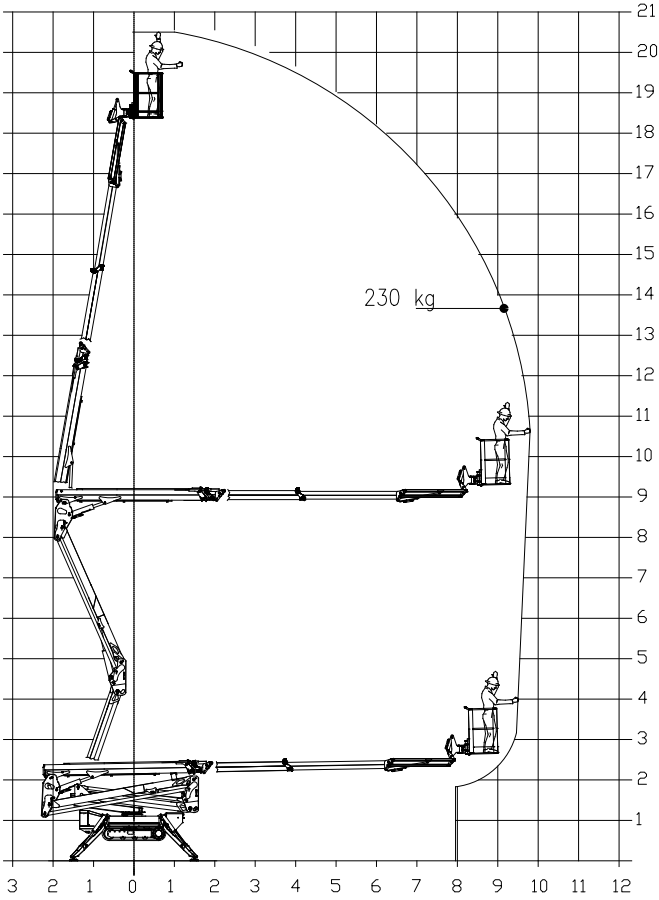

SPIDER

RA24



SPIDER

RA24HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	23.50 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	12.00 m (230 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	11.00 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	160°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	3250 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTRISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	12.5 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 2.2 kW
Lithium battery RA24HY	Batteria al litio RA24HY	Batterie au lithium RA24HY	Batería de litio RA24HY	Lithiumbatterie RA24HY	48V - 100 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Extending tracks

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Cingoli allargabili

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Chenilles élargissables

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Orugas ensanchables

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Verbreiterbare Raupenkett

OPTIONAL ACCESSORIES

Emergency electric pump
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Home function
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Elettropompa di emergenza
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Home function
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Pompe électrique d'urgence
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Panier en fibre de verre
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Fonction Home
Treuil (230 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba eléctrica de emergencia
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Función Home
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Notfallelektropumpe
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Home-Funktion
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

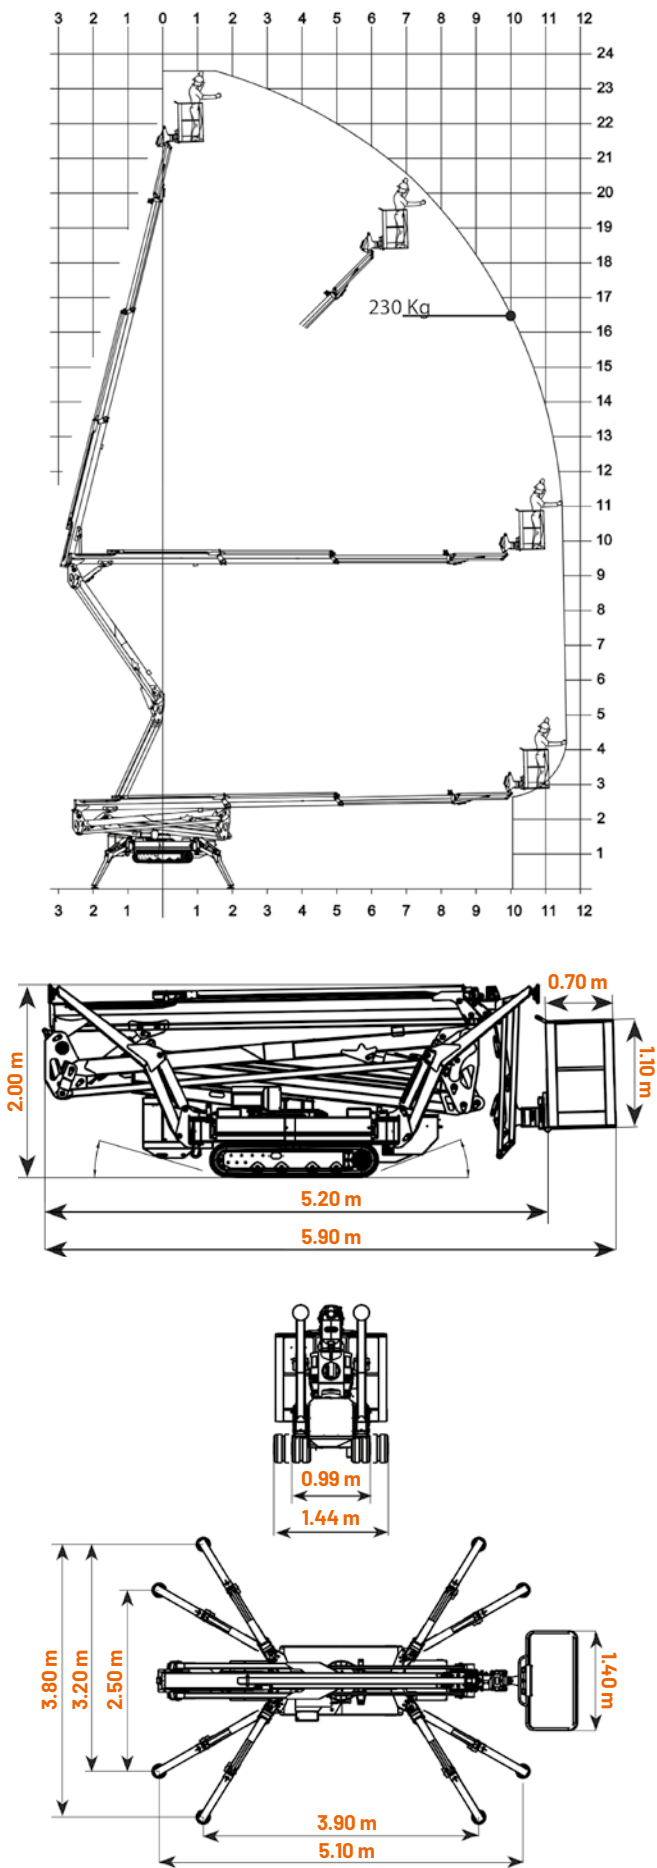

SPIDER

RA26



SPIDER

RA26BA



SPIDER

RA26HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	26.00 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalcamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	11.00 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	3800 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	18.5 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 3.0 kW
Lithium battery RA26BA	Batteria al litio RA26BA	Batterie au lithium RA26BA	Batería de litio RA26BA	Lithiumbatterie RA26BA	48V - 200 Ah
Lithium battery RA26HY	Batteria al litio RA26HY	Batterie au lithium RA26HY	Batería de litio RA26HY	Lithiumbatterie RA26HY	48V - 200 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Extending tracks
Emergency electric pump

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Cingoli allargabili
Elettropompa di emergenza

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Chenilles élargissables
Pompe électrique d'urgence

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Orugas ensanchables
Bomba eléctrica de emergencia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Verbreiterbare Raupenketten
Notfallelektropumpe

OPTIONAL ACCESSORIES

Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Home function
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Home function
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Panier en fibre de verre
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Fonction Home
Treuil (230 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Función Home
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Home-Funktion
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

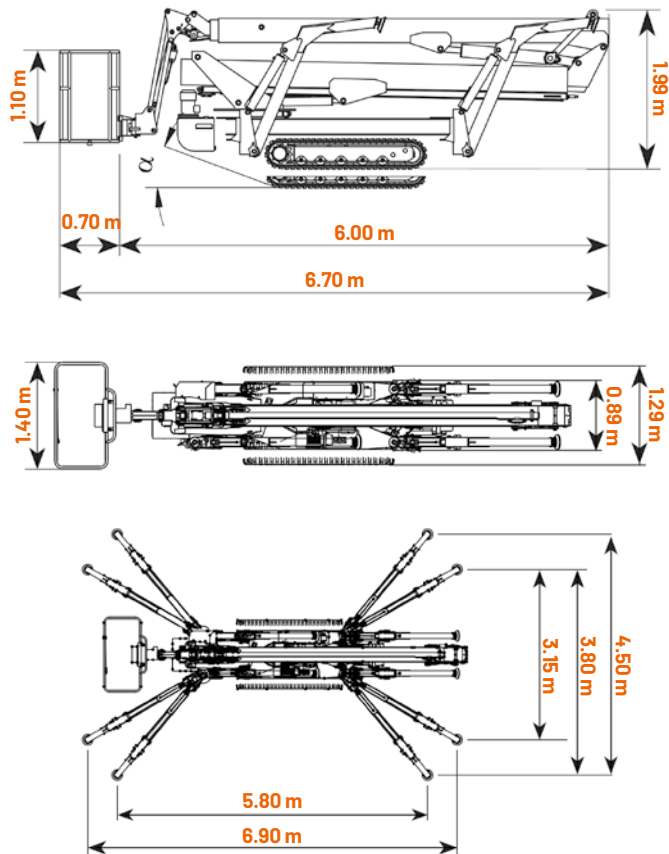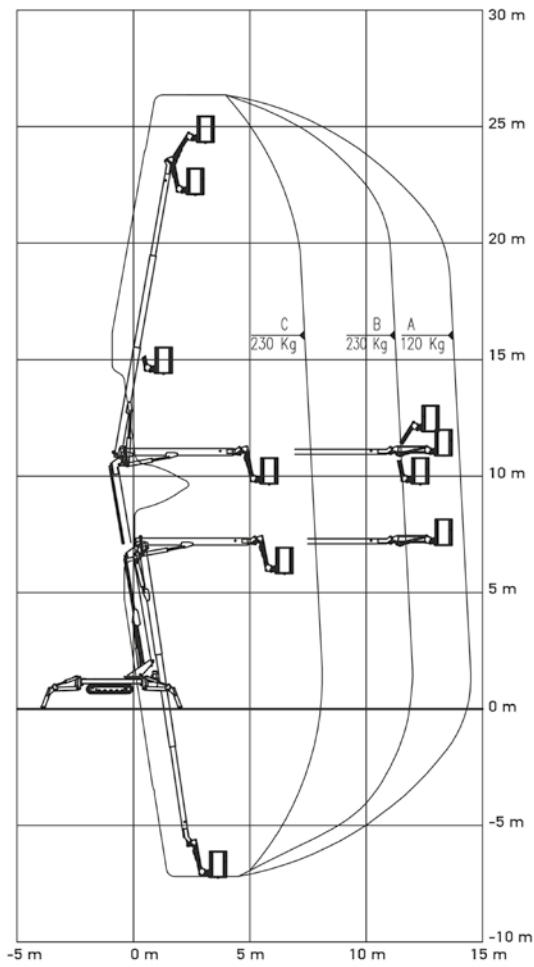

SPIDER

RA31



SPIDER

RA31BA



SPIDER

RA31HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	30.20 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalcamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	15.00 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	4100 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	18.5 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 3.0 kW
Lithium battery RA31BA	Batteria al litio RA31BA	Batterie au lithium RA31BA	Batería de litio RA31BA	Lithiumbatterie RA31BA	48V - 200 Ah
Lithium battery RA31HY	Batteria al litio RA31HY	Batterie au lithium RA31HY	Batería de litio RA31HY	Lithiumbatterie RA31HY	48V - 200 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Extending tracks
Emergency electric pump

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Cingoli allargabili
Elettropompa di emergenza

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Chenilles élargissables
Pompe électrique d'urgence

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Orugas ensanchables
Bomba eléctrica de emergencia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Verbreiterbare Raupenketten
Notfallelektropumpe

OPTIONAL ACCESSORIES

Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Fiberglass basket
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Home function
Basket capacity 300 kg
Winch (230 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Cesto in vetroresina
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Home function
Capacità cesto 300 kg
Argano (230 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS





Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Panier en fibre de verre
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Fonction Home
Capacité panier 300 kg
Treuil (230 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Cesta en fibra de vidrio
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Función Home
Capacidad cesta 300 kg
Cabrestante (230 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Korb aus Glasfaser
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Home-Funktion
Korblast 300 Kg
Winde (230 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

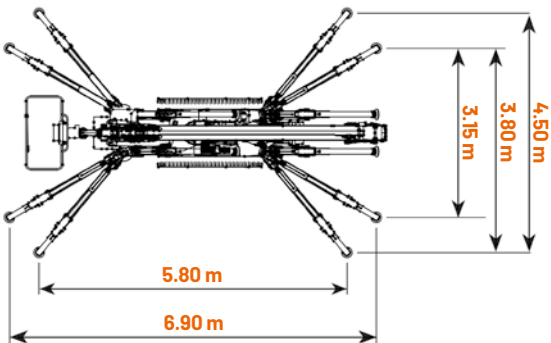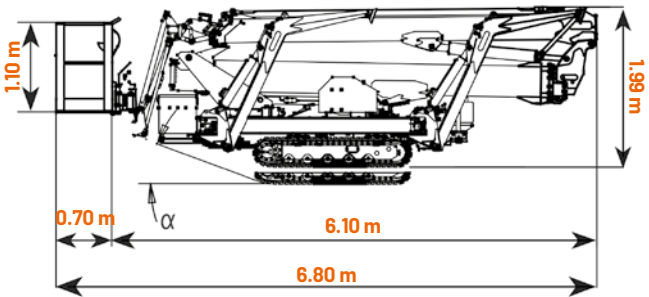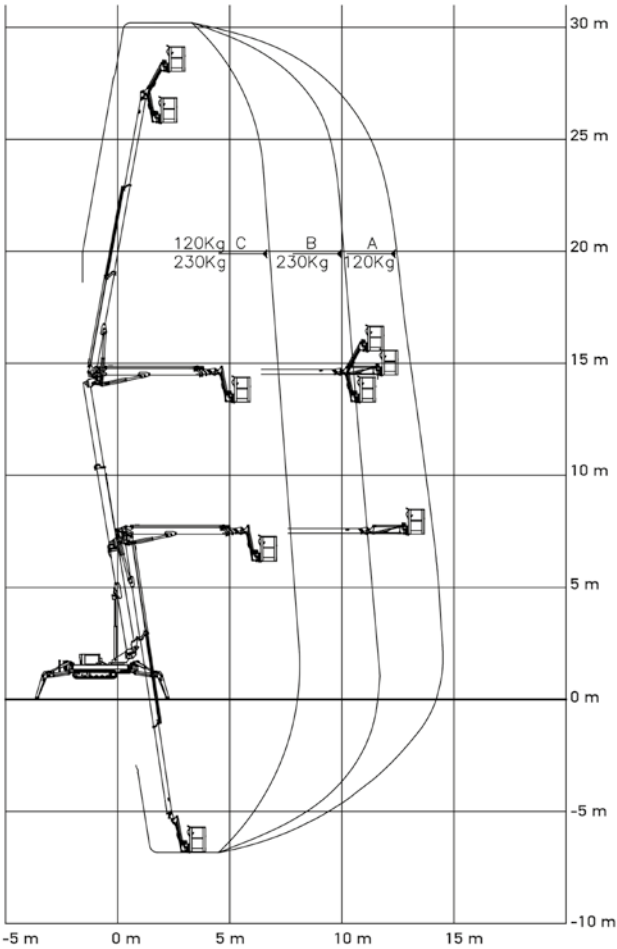

SPIDER

R300



SPIDER

R300HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	30.50 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	14.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	6000 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	28 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	220V - 3.0 kW
Lithium battery R300HY	Batteria al litio R300HY	Batterie au lithium R300HY	Batería de litio R300HY	Lithiumbatterie R300HY	48V - 200 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen

OPTIONAL ACCESSORIES

Air/water plug
Emergency electric pump
Stabilizers self-leveling
Electric motor 380 V
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (500 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPTIONAL

Presa aria/acqua
Elettropompa di emergenza
Autolivellamento stabilizzatori
Motore elettrico 380 V
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (500 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Prise air/eau
Pompe électrique d'urgence
Auto-nivellement stabilisateurs
Moteur électrique 380 V
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Capacité panier 300 kg
Fonction Home
Treuil (500 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma aire/agua
Bomba eléctrica de emergencia
Autonivelación estabilizadores
Motor eléctrico 380 V
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (500 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Anschluss Luft/Wasser
Notfallelektropumpe
Abstützungenselbstnivellierung
Elektromotor 380 V
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (500 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

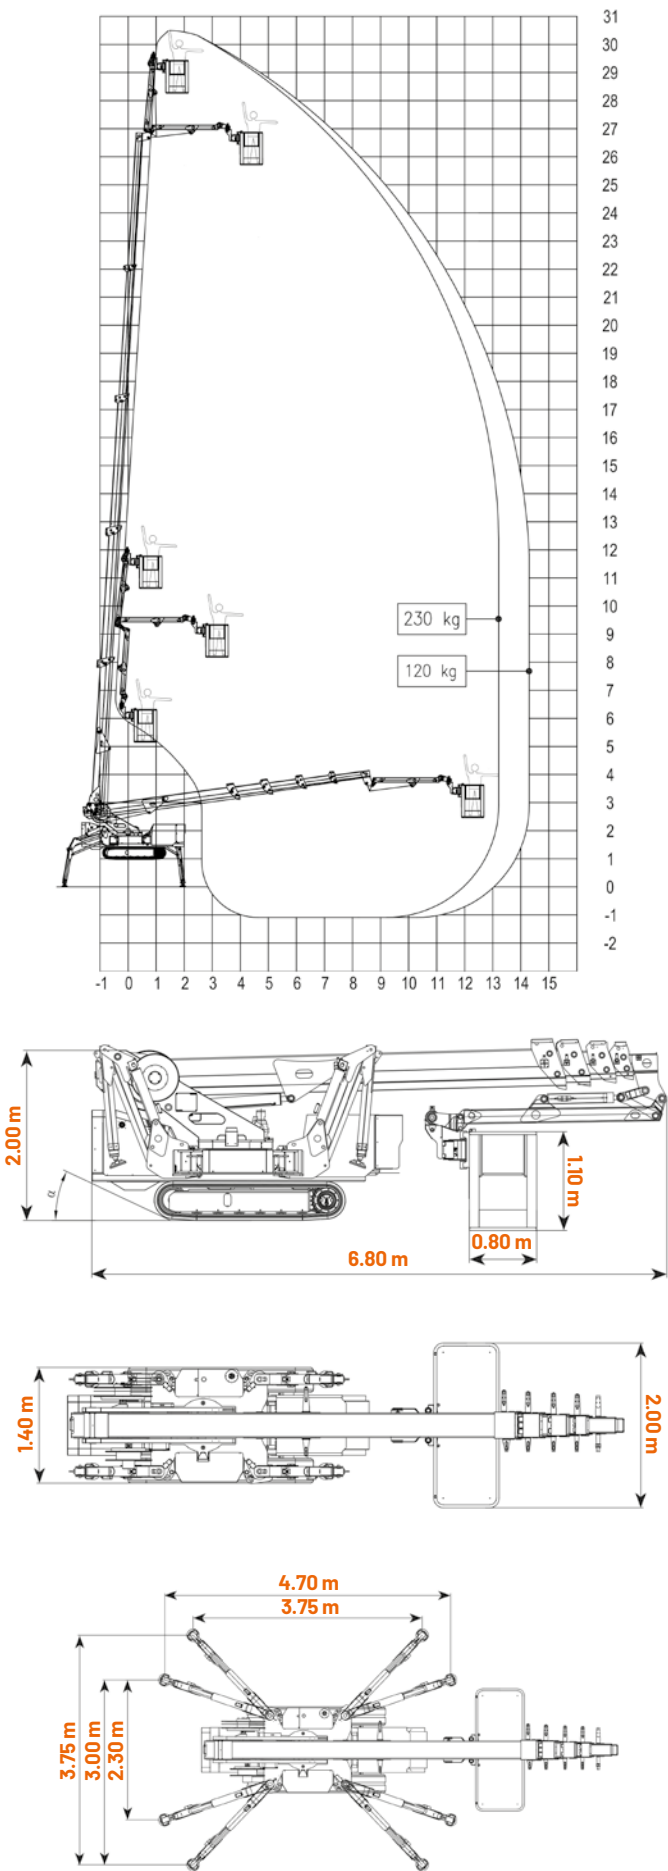

SPIDER

R360



SPIDER

R360HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	35.40 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	15.50 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalamento	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	7000 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTORISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	28 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	380V - 7.5 kW
Lithium battery R360HY	Batteria al litio R360HY	Batterie au lithium R360HY	Batería de litio R360HY	Lithiumbatterie R360HY	48V - 200 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Emergency electric pump

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Elettropompa di emergenza

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Pompe électrique d'urgence

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Bomba eléctrica de emergencia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Notfallelektropumpe

OPTIONAL ACCESSORIES

Air/water plug
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (500 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONAL

Presa aria/acqua
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (500 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS


Prise air/eau
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Capacité panier 300 kg
Fonction Home
Treuil (500 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma aire/agua
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (500 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Anschluss Luft/Wasser
Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (500 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

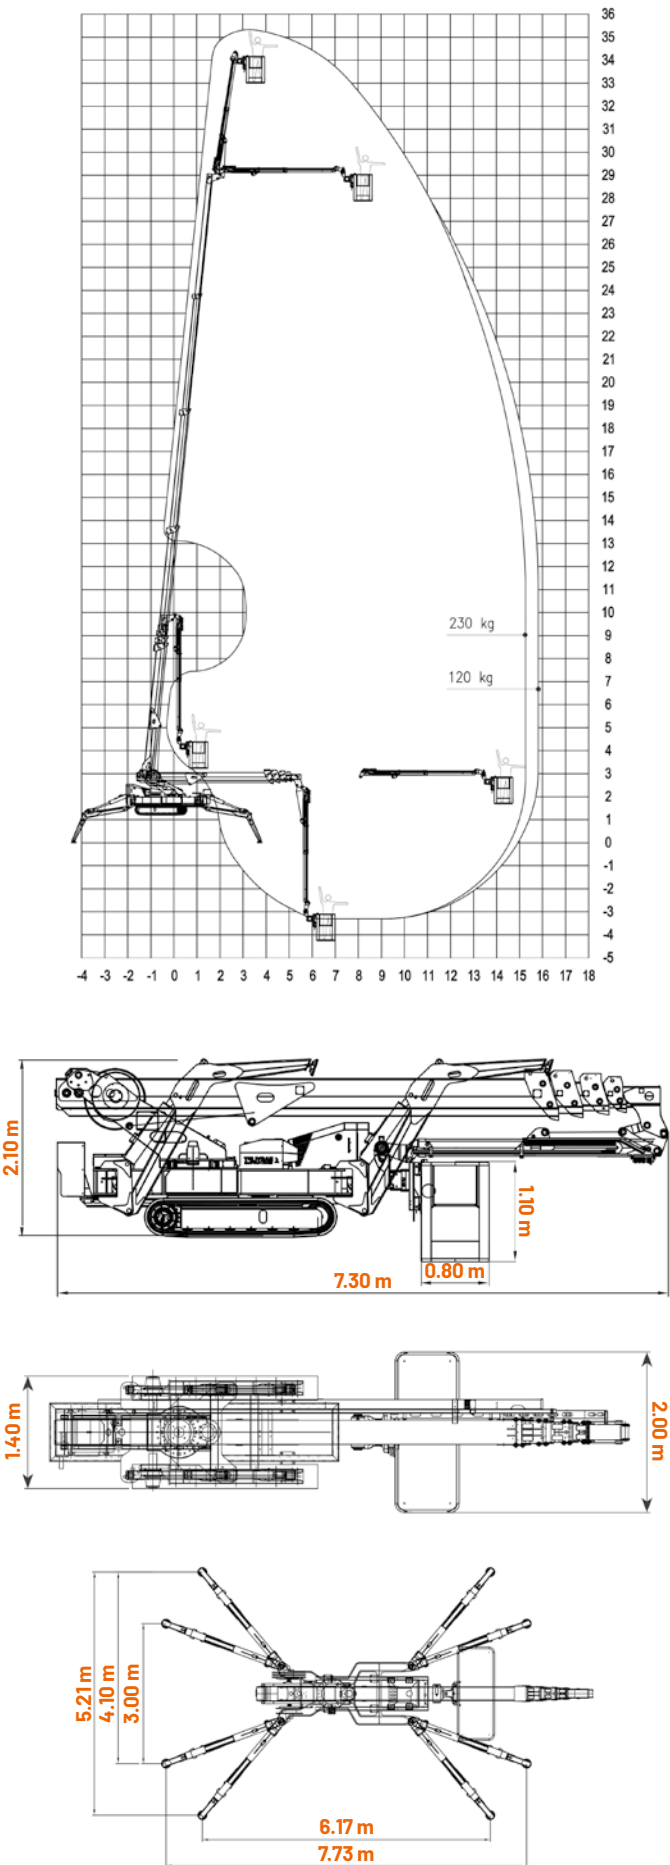



SPIDER R420



SPIDER R420HY



TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	41.40 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	17.00 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalco	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	-
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	120-230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	9500 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTRISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	42 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	380V - 7.5 kW
Lithium battery R420HY	Batteria al litio R420HY	Batterie au lithium R420HY	Bateria de litio R420HY	Lithiumbatterie R420HY	48V - 200 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Emergency electric pump

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Elettropompa di emergenza

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Pompe électrique d'urgence

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Bomba eléctrica de emergencia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Notfallelektropumpe

OPTIONAL ACCESSORIES

Air/water plug
Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (500 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Presa aria/acqua
Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (500 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Prise air/eau
Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Capacité panier 300 kg
Fonction Home
Treuil (500 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Toma aire/agua
Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (500 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Anschluss Luft/Wasser
Abstützungselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (500 kg)
EasyCom - Ferndiagnose

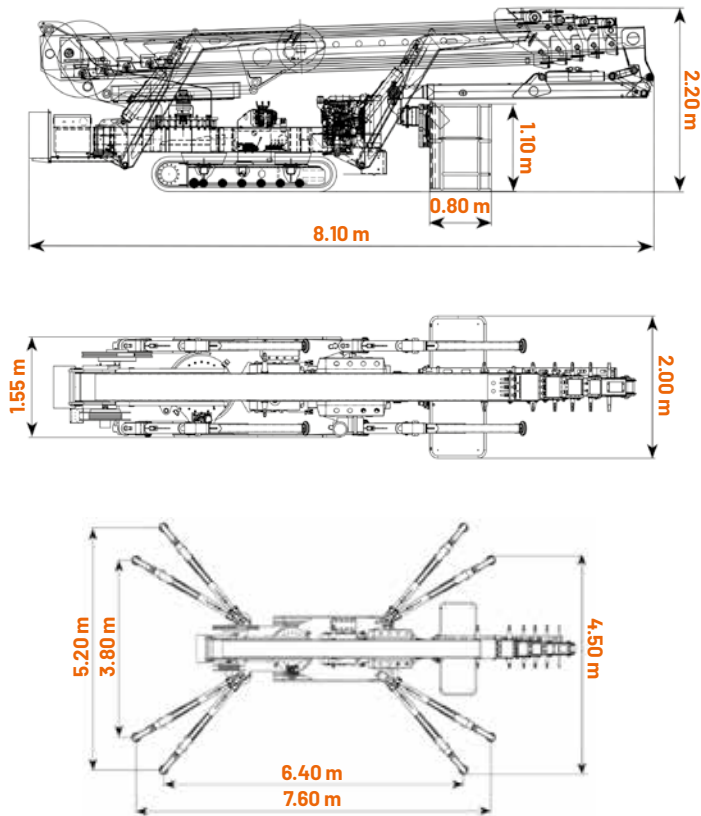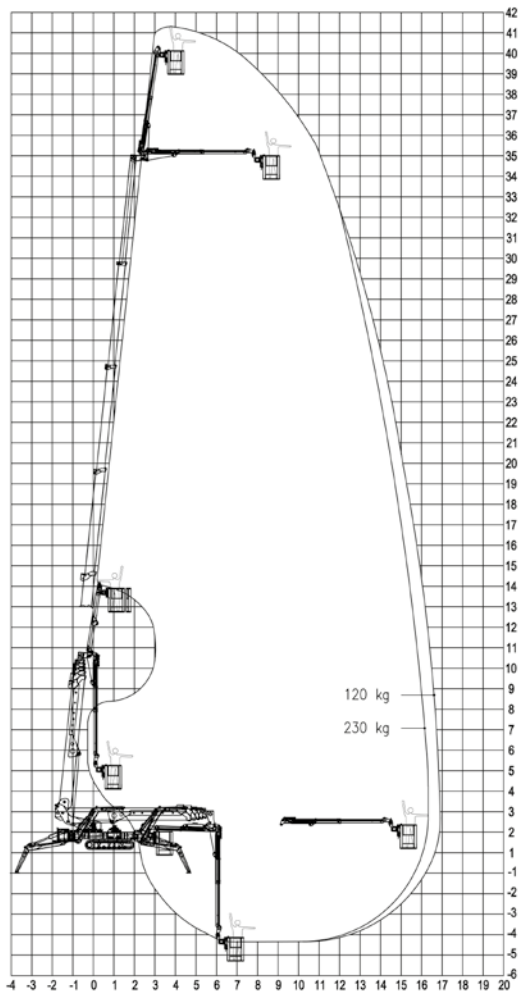

SPIDER

RA53



SPIDER

RA53HY




TECHNICAL DATA	DATI TECNICI	DONNÉES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	TECHNISCHE DATEN	
Max. working height	Altezza massima di lavoro	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	52.40 m
Max. working outreach	Sbraccio massimo di lavoro	Déport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	20.00 m (120 Kg)
Up & over clearance	Scavalco	Hauteur d'articulation	Punto de articulación	Übergreifhöhe	32.00 m
Max load capacity	Portata massima	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	230 Kg
Cage rotation	Rotazione cesto	Rotation panier	Rotación cesta	Korbdrehung	180°
Turret rotation	Rotazione torretta	Rotation tourelle	Rotación torreta	Drehturmrotation	440°
Gradeability	Pendenza superabile	Max pente admissible	Pendiente max	Max. Steigfähigkeit	30%
Total weight	Massa totale	Poids total	Peso total	Gewicht	14500 Kg
Electro-hydraulic controls	Comandi elettro-idraulici	Commandes électro-hydrauliques	Mandos electro-hidráulicos	Elektro-hydraulische Steuerungen	

POWER SOURCES	MOTORIZZAZIONI	MOTRISATIONS	MOTORIZACIONES	STROMQUELLEN	
Diesel Engine	Motore diesel	Moteur diesel	Motor diesel	Dieselmotor	42 kW
Electric motor	Motore elettrico	Moteur électrique	Motor eléctrico	Elektromotor	380V - 7.5 kW
Lithium battery RA53HY	Batteria al litio RA53HY	Batterie au lithium RA53HY	Batería de litio RA53HY	Lithiumbatterie RA53HY	48V - 300 Ah

STANDARD ACCESSORIES

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug
Radiocontrol
Basket controls
Extending tracks
Emergency electric pump

ACCESSORI STANDARD

Contaore
Presa aria/acqua
Presa elettrica
Radiocomando
Comandi cesto
Cingoli allargabili
Elettropompa di emergenza

ACCESSOIRES STANDARD

Compteur des heures
Prise air/eau
Prise électrique
Radiocommande
Commande panier
Chenilles élargissables
Pompe électrique d'urgence

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica
Radiomando
Mandos cesta
Orugas ensanchables
Bomba eléctrica de emergencia

STANDARDZUBEHÖRE

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose
Funksteuerung
Korbsteuerungen
Verbreiterbare Raupenketten
Notfallelektropumpe

OPTIONAL ACCESSORIES

Stabilizers self-leveling
Non-marking tracks
Special painting
Interphone
Working lamp on the basket
Inclinometer
Pads for stabilizers
Basket capacity 300 kg
Home function
Winch (1000 kg)
EasyCom - Remote diagnostics

ACCESSORI OPZIONALI

Autolivellamento stabilizzatori
Cingoli antitraccia
Verniciatura speciale
Interfono
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro
Pedane per stabilizzatori
Capacità cesto 300 kg
Home function
Argano (1000 kg)
EasyCom - Diagnostica remota

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Auto-nivellement stabilisateurs
Chenilles non-marquantes
Peinture spéciale
Interphone
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre
Plates pour stabilisateurs
Capacité panier 300 kg
Fonction Home
Treuil (1000 kg)
EasyCom - Diagnostic à distance

ACCESORIOS OPCIONALES

Autonivelación estabilizadores
Orugas que no dejan huellas
Pintura especial
Intercomunicador
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación
Platos de apoyo para estabilizadores
Capacidad cesta 300 kg
Función Home
Cabrestante (1000 kg)
EasyCom - Diagnóstico remoto

SONDERZUBEHÖRE

Abstützungenselbstnivellierung
Nicht-markierende Ketten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät
Unterlegplatten für Abstützungen
Korblast 300 Kg
Home-Funktion
Winde (1000 kg)
EasyCom - Ferndiagnose



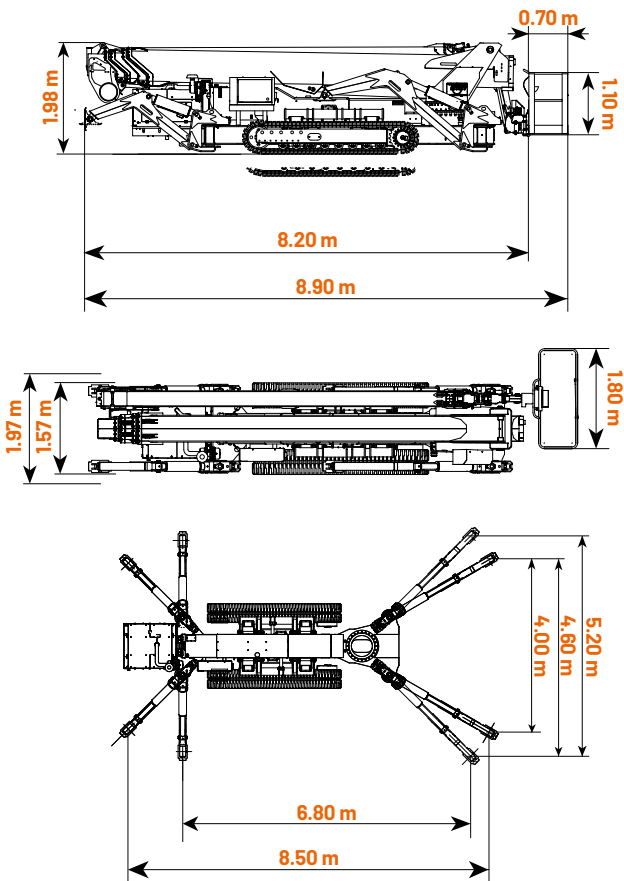


PHOTO GALLERY

GALLERIA FOTOGRAFICA ■ GALERIE DE PHOTOS
GALERÍA DE FOTOS ■ FOTOGALLERIE

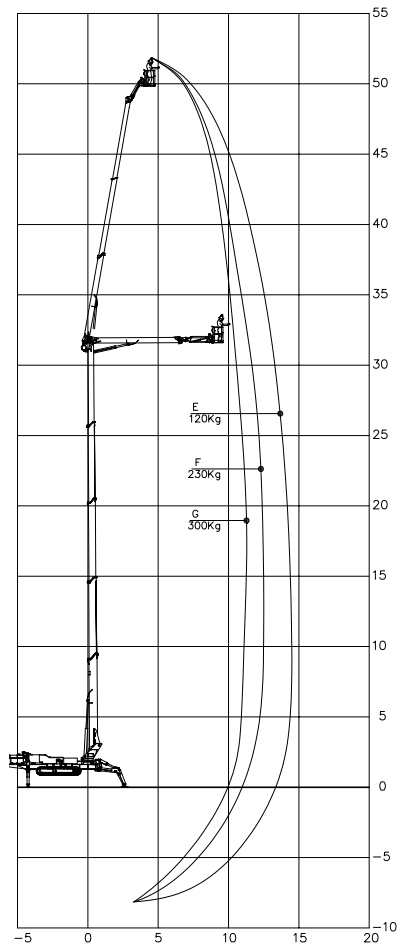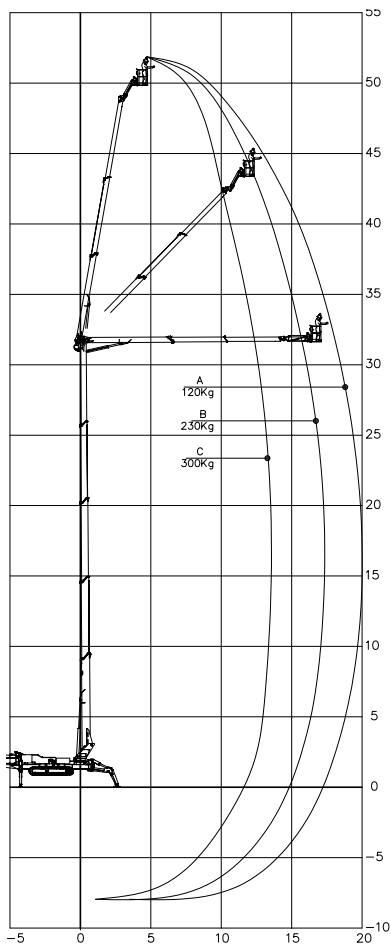

MODELS WITH WINCH

MODELLI CON ARGANO ■ MODÈLES AVEC TREUIL
MODELOS CON CABRESTANTE ■ MODELLE MIT WINDE



ENG

Possibility of mounting the winch in place of the basket, to lift loads.

ITA

Possibilità di montare l'argano al posto del cesto, per sollevare carichi.

FRA

Possibilité de monter le treuil à la place du panier, pour soulever des charges.

ESP

Posibilidad de montar el cabrestante en lugar de la cesta, para levantar cargas.

DEU

Möglichkeit, die Winde anstelle des Korbs zu montieren, um Lasten zu heben.

LIFTING CAPACITY ■ CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
CAPACITÉ DE LEVAGE ■ CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
TRAGFÄHIGKEIT

• RA24	> 230	kg	• R360	> 500	kg
• RA26	> 230	kg	• R420	> 500	kg
• RA31	> 230	kg	• RA53	> 1000	kg
• R300	> 500	kg			





WELCOME TO OUR SIMPLE INSIDE™ WORLD

Easy Lift s.r.l.

Via Leonardo da Vinci, 14

42041 Brescello (RE) - Italy

t. +39 0522 967620 - +39 0522 687981

info@easy-lift.com - easy-lift.com