

VIBROFINITRICI CITY CLASS

ABG 2820 ABG 2870

CINGOLATE | GOMMATE

EU STAGE V | U.S. EPA TIER 4F



UNA FINITRICE PICCOLA
MA INNOVATIVA

AMMANN

CLASSE CITY

Le vibrofinitrici ABG City Class sono la scelta perfetta per i lavori stradali urbani e per altri progetti di piccole e medie dimensioni.

Il sistema idraulico esclusivo delle finitrici consente ai motori da 55 kW di garantire prestazioni straordinarie. Il risultato è tutto ciò che si desidera in una macchina urbana: potenza efficiente, emissioni ridotte, funzionamento più silenzioso e consumi di carburante ridotti.

Il modello cingolato ABG 2820 garantisce una presa salda anche sui terreni più difficili. L'ABG 2870 è la vibrofinitrice gommata più compatta di Ammann e garantisce un'elevata mobilità in cantiere.



ABG 2820



ABG 2870

MOTORE	55 kW Volvo (Kubota)	55 kW Volvo (Kubota)
GAMMA PER LA PAVIMENTAZIONE	1,5–4,5 m	1,5–4,5 m
CAPACITÀ DELLA STESA	330 t/h	330 t/h
EMISSIONS	EU Stage V	EU Stage V



LAVORO IN SPAZI RISTRETTI

Le vibrofinitrici ABG City Class offrono le massime prestazioni nelle applicazioni di pavimentazione di piccole e medie dimensioni. Le macchine offrono facilità d'uso, affidabilità e risultati finali eccellenti.

Un talento tuttofare

Le vibrofinitrici sono estremamente versatili, adatte sia per accedere a cantieri stretti sia per completare rapidamente lavori di riparazione. Configurazioni flessibili, come le ali della tramoggia azionate individualmente e il tetto pieghevole elettroidraulico, aiutano le finitrici ad affrontare diverse tipologie di lavoro. Sono disponibili anche vibrofinitrici ABG senza tettuccio, che facilitano il lavoro sotto gli alberi e le strutture sporgenti.

Una macchina, molte soluzioni

Le vibrofinitrici compatte, con capacità di tramoggia di 9 tonnellate, sono abbastanza robuste da spingere un camion. Sono disponibili nastri trasportatori singoli e doppi, entrambi in grado di fornire un'elevata produttività oraria. Nastri trasportatori e coclee proporzionali sono di serie.

Facile da trasportare

Le vibrofinitrici sono abbastanza piccole da poter condividere un rimorchio con un compattatore. Se dotate di banchi VB40, le estensioni del banco e le paratie laterali delle vibrofinitrici non devono essere smontate per il trasporto.

Efficienza al lavoro

Motori efficienti e un impianto idraulico perfettamente adattato garantiscono lunghi tempi di stesa senza necessità di rifornimento.

ABG 2820 | ABG 2870

TALENTO TUTTOFARE

Caratteristiche a misura di operatore

Le vibrofinitrici ABG City Class sono state progettate pensando agli operatori. Le finitrici presentano molti dei vantaggi innovativi che sono comunemente associati a macchine di dimensioni maggiori. Gli operatori possono lavorare comodamente durante tutto il turno, grazie alle postazioni di lavoro completamente personalizzabili, ai comandi intuitivi e alla visibilità eccezionale.

Protezione per tutte le stagioni

Il tettuccio resistente è dotato di isolamento acustico e scorre per proteggere l'operatore quando il sedile è esteso. I vetri opzionali su entrambi i lati della piattaforma offrono un'ulteriore protezione dal vento.



La scelta dell'operatore

Il sistema EPM3 è lo stesso utilizzato dalle vibrofinitrici più grandi. Il display guida intuitivamente l'operatore attraverso le singole funzioni. È possibile effettuare regolazioni rapide utilizzando la rotella.



Comoda area di stoccaggio

Al termine del turno di lavoro, il pannello di comando e le due pulsantiere del banco possono essere riposti in un'area di stoccaggio sicura e integrata.



Comfort su misura

Per un livello di comfort davvero personalizzato, gli operatori possono regolare la propria postazione e passare dalla posizione seduta a quella eretta in pochi secondi. Il pannello di controllo può scorrere verso il lato sinistro e destro della finitrice e inclinarsi di 30° in tutte le direzioni.



Subito a lavoro

Il Settings Manager, integrato nel sistema di controllo Electronic Paver Management (EPM3), consente agli operatori di memorizzare e recuperare le impostazioni per i singoli progetti. Un banco a riscaldamento rapido, che aumenta la temperatura fino a 3 °C al minuto, agevola ulteriormente l'impostazione della macchina in modo rapido e senza problemi.

BANCHI CHE SODDISFANO LE ESIGENZE

Le caratteristiche innovative dei banchi aiutano le squadre a ottenere superfici lisce, precompattate e di alta qualità. I comandi intuitivi sfruttano tutto il valore integrato nel sistema dei banchi ABG.

Controllo intelligente delle paratie laterali

Le paratie laterali a comando idraulico eliminano la necessità di regolazioni manuali, tenendo gli operatori al sicuro dal traffico e garantendo finiture laterali pulite. Il design sottile delle paratie riduce il materiale non compattato all'interno del banco.

Console regolabile del banco

Il quadro di comando del banco può essere ruotato in qualsiasi direzione, consentendo all'operatore di posizionarlo facilmente in base alle esigenze del cantiere e alle preferenze personali. La disposizione dei pulsanti è ottimizzata per garantire praticità e facilità d'uso.

Banco Variomatic VB30

Il banco vibrante e tamper VB30 è dotato di un robusto sistema di guida e di una corona idraulica. Può essere esteso fino a raddoppiare la larghezza base, da 1,5 a 3 metri. Le estensioni del banco possono incrementare la larghezza della stesa fino a 4 metri.

LAVORO PIÙ AMPIO

Il banco VB40 lavora con larghezze fino a 4,5 metri. In alcuni casi può essere trasportato senza smontare le cassette di estensione più piccole (26 cm) e le paratie laterali. Il banco è dotato di una passerella inclinabile, di una corona meccanica o idraulica e di cuscinetti di compattazione e vibrazione lubrificati a vita.



RISPARMIO DOPO LA VENDITA

Il sistema di post-trattamento consiste unicamente in un filtro antiparticolato diesel (DPF). Non sono richiesti la riduzione catalitica selettiva (SCR) o il liquido di scarico diesel (DEF). Pertanto, non è prevista la manutenzione dell'SCR e non è necessario sostituire il DEF.



Manutenzione semplice

Le vibrofinitrici ABG City Class hanno solo tre punti di lubrificazione, per semplificare la manutenzione. I tubi di scarico dei liquidi e il facile accesso alla batteria aggiungono ulteriore praticità. I cuscinetti del nastro trasportatore non richiedono manutenzione e sono lubrificati a vita.



Telematica avanzata

Un sistema telematico all'avanguardia progettato per le vibrofinitrici ABG fornisce rapporti, allarmi e informazioni quali lo stato del carburante, la posizione della macchina, le ore di lavoro e le esigenze di assistenza.

SCELTE PER IL SOTTOCARRO

Le finitrici ABG City Class sono disponibili con telaio cingolato o gommato. Entrambe le macchine sono abbastanza potenti da poter spingere il camion durante la stesa. Ma entrambe sono abbastanza piccole da poter condividere un rimorchio con un compattatore, senza dover smontare le estensioni del banco e le paratie laterali.


Sottocarro gommato

- La funzione di servosterzo integrata contribuisce a ridurre il raggio di sterzata a 2 metri;
- La vibrofinitrice può viaggiare fino a 16 km/h;
- Il telaio a 6x4 ruote motrici garantisce comfort negli spostamenti tra un lavoro e l'altro;
- Gli ammortizzatori idraulici, unici in questa categoria, sfruttano la tecnologia delle finitrici ABG più grandi e offrono un comfort di guida senza pari.



Sottocarro a cingoli

- Il tendicingolo automatico brevettato garantisce un avviamento estremamente fluido. Inoltre, aumenta i tempi di attività e riduce i costi operativi;
- I bulloni sono comodamente posizionati all'interno dei nastri per consentire una rapida e comoda sostituzione dei pattini;
- L'aumento in lunghezza di 150 mm (rispetto al modello precedente) migliora l'equilibrio e la trazione;
- I durevoli raschiatori per cingoli garantiscono una finitura più liscia.

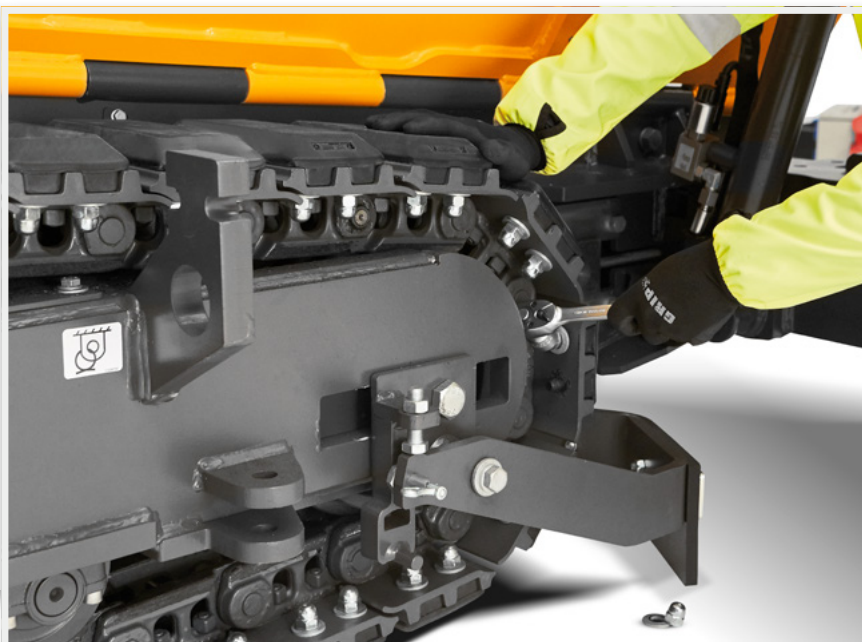

SPECIFICHE

MOTORE	ABG 2820	ABG 2870
PRODUTTORE	Volvo (Kubota)	Volvo (Kubota)
MODELLO	D3.8H	D3.8H
CARBURANTE	Diesel	Diesel
POTENZA	kW	55,4
	cV	75,3
AL REGIME MOTORE	r/min	2200
REFRIGERANTE	Liquido	Liquido
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	l	110
EMISSIONE GAS DI SCARICO	EU Stage V	EU Stage V

PAVIMENTAZIONE

RESA (TEORICA)*			
con trasportatore singolo	t/h	330	330
con doppio nastro trasportatore	t/h	230	230
SPESSORE MANTO (MAX)	mm	250	250

*La resa effettiva dipende dallo spessore del manto, dalla larghezza e dalla velocità di stesa e varia in base alle condizioni prevalenti del cantiere.

VELOCITÀ

STESA (MAX)	m/min	20	20
TRASPORTO (MAX)	km/h	4.5	16

NASTRO TRASPORTATORE

CAPACITÀ DELLA TRAMOGGIA	t	9	9
NUMERO DI NASTRI TRASPORTATORI		1 o 2	1 o 2
VELOCITÀ DEL NOSTRO TRASPORTATORE (MAX)	m/min	17,9	17,9

COCLEA

NUMERO DI COCLEE		2	2
VELOCITÀ (MAX)	l/min	72	72
DIAMETRO	mm	300	300

SOTTOCARRO

	ABG 2820	
LUNGHEZZA	mm	1833
LARGHEZZA (PIASTRE DEI CINGOLI)	mm	160

PROPULSIONE

UNITÀ MOTRICI POSTERIORI	nr	2	-
UNITÀ MOTRICI ANTERIORI	nr	2	-

RUOTE/ PNEUMATICI

RUOTE POSTERIORI			
TIPO	-	-	PNEUMATICI
NUMERO	nr	-	2
DIMENSIONI	-	-	365 / 80 R20
RUOTE ANTERIORI STERZANTI			
TIPO	-	-	PNEUMATICI ELASTICI
NUMERO	nr	-	4
DIAMETRO	mm	-	457
LARGHEZZA	mm	-	229

ABG 2870

DIMENSIONI

	ABG 2820	ABG 2870
LUNGHEZZA CON BANCO VB 40 (PASSERELLA SOLLEVATA)	mm	4871
LUNGHEZZA CON BANCO VB 30	mm	5300
LARGHEZZA	mm	1740
ALTEZZA	mm	3994
ALTEZZA (TRASPORTO)	mm	2899

PESO

MACCHINA	kg	8155	7635
----------	----	------	------

Peso approssimativo, senza optional. Serbatoio diesel pieno a metà, operatore da 75 kg, tramoggia standard e tetto anti-intemperie inclusi.

MASSIMA PENDENZA AMMISSIBILE

MACCHINA + BANCO	%	36	36
------------------	---	----	----

Quando si utilizzano le estensioni, la pendenza massima consentita si riduce.

LIVELLO SONORO

L _{PA} Livello di pressione acustica all'orecchio del conducente, secondo ISO 11201	dB	85	85
L _{WA} Livello di potenza sonora garantito, secondo la direttiva 2000/14/CE	dB	106	106

VIBRAZIONI

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO conforme a ISO 5349:2001	m/s ²	<2,5	<2,5
VIBRAZIONE CORPO INTERO conforme secondo ISO 2631:1997	m/s ²	<0,5	<0,5

SISTEMA ELETTRICO

TENSIONE DELLA BATTERIA	V	24	24
-------------------------	---	----	----

PESO OPERATIVO* DEI BANCHI IN KG

LARGHEZZA DI LAVORO	3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m
ABG 2820				
VB 30 ETC MIN	1856	-	2260	-
VB 30 ETC MAX	1873	-	2277	-
ABG 2820 ABG 2870				
VB 40 ETC MIN Comando meccanico della corona e paratie standard	-	1638	1977	2186
VB 40 ETC MAX Corona idraulica e paratie idrauliche	-	1720	2058	2267

* Compresa estensione coclea, piastre canale e paratie.

Le vibrofinitrici ABG City Class
sono la scelta perfetta per i lavori
stradali urbani e per altri progetti
di piccole e medie dimensioni.








DIMENSIONI

DIMENSIONI [mm]

ABG 2820 ABG 2870

A	LUNGHEZZA OPERATIVA	5300	5320
B ₁	ALTEZZA OPERATIVA	3995	3995
B ₂	ALTEZZA TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE	3720	3720
B ₃	ALTEZZA DI TRASPORTO	2899	2899
C	LARGHEZZA MACCHINA	1740	1740
D ₁	ALTEZZA SCALA	2523	2523
D ₂	ALTEZZA PONTE	1493	1493
D ₃	ALTEZZA BANCO	877	877
E ₁	LARGHEZZA TRAMOGGIA ESTERNA	3240	3240
E ₂	LARGHEZZA TRAMOGGIA INTERNA	3103	3103
E ₃	LARGHEZZA TRAVERSA OSCILLANTE	2559	2559
F ₁	ESTENSIONE TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE	580	580
F ₂	ESTENSIONE CONSOLE SEDILE	542	542
G ₁	ALTEZZA CARICAMENTO INTERNA	552	552
G ₂	ALTEZZA CARICAMENTO ESTERNA	701	701
H ₁	LUNGHEZZA TRAMOGGIA FINO AL RULLO DI SPINTA	1985	1985
H ₂	LUNGHEZZA TRAMOGGIA	1805	1805
J ₁	DISTANZA CENTRO COCLEA PARETE POSTERIORE	225	225
J ₂	DISTANZA COCLEA BANCO	230	230
J ₃	PROFONDITÀ DEL BANCO	850	850
K ₁	ALTEZZA COCLEA DAL SUOLO (CENTRO)	350-90	350-90
K ₂	DIAMETRO COCLEA	300	300
L	ALTEZZA MINIMA DA TERRA	145	145
M	DIAMETRO RUOTA	-	459
N	DIAMETRO RULLO DI SPINTA	110	160
O	LARGHEZZA NASTRO TRASPORTATORE	710	710
S ₁	LARGHEZZA BANCO BASE VB 30	1800	1800
S ₁	LARGHEZZA BANCO BASE VB 40	1500	1500
S ₂	LARGHEZZA BANCO ESTESO VB 30	3500	3500
S ₂	LARGHEZZA BANCO ESTESO VB 40	4500	4500
T ₁	RUOTA ANTERIORE/CINGOLO DA RULLO DI SPINTA	960	960
T ₂	DISTANZA RUOTE ANTERIORI	-	600
T ₃	LUNGHEZZA DEI CINGOLI/RUOTA BASE	1833	1833
T ₄	DISTANZA CINGOLI/RUOTA DA PARETE POSTERIORE	589	589
U ₁	CARREGGIATA	1150	1410
U ₂	LARGHEZZA DEL PATTINO CINGOLO/ LARGHEZZA RUOTA	260	260
W ₁	LARGHEZZA DELLA PASSERELLA	300	300
W ₂	ALTEZZA DELLA PASSERELLA	295	295

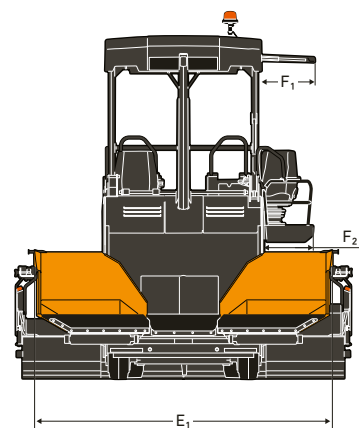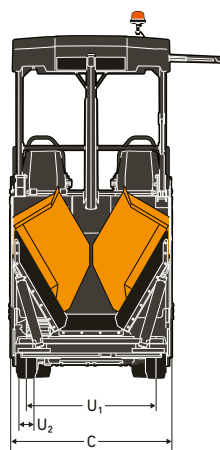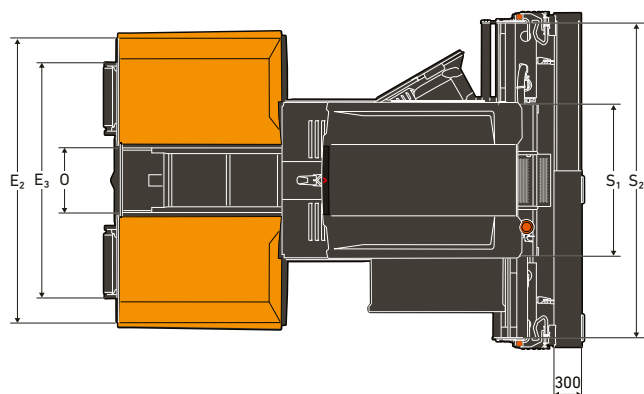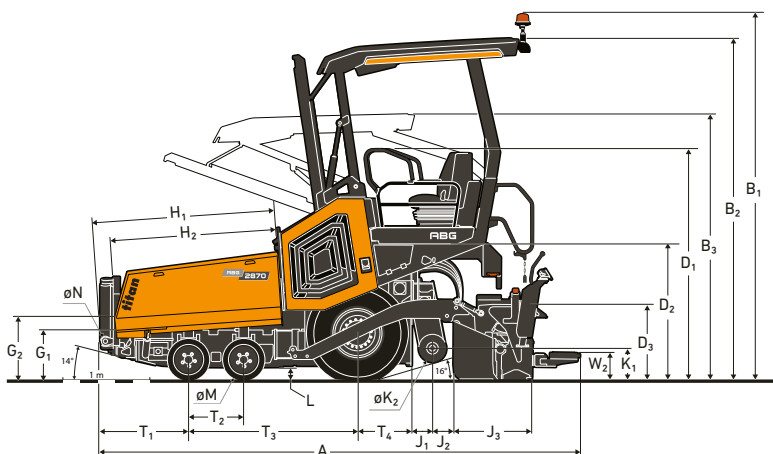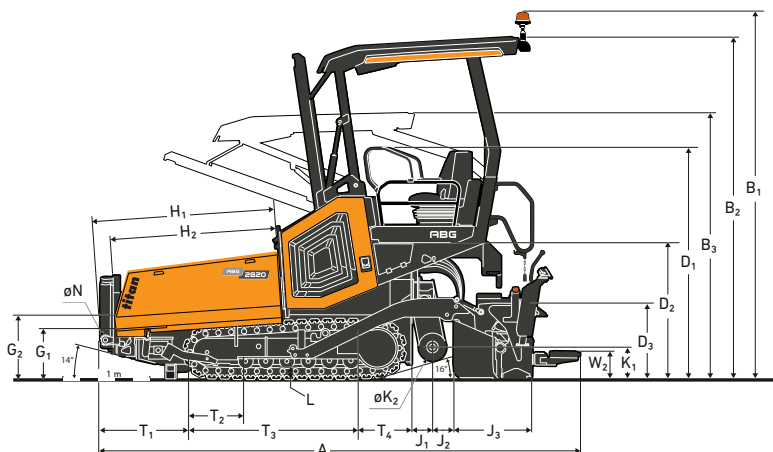

EQUIPAGGIAMENTO

STANDARD	ABG 2820	ABG 2870	OPZIONALE	ABG 2820	ABG 2870
MOTORE			MATERIAL MANAGEMENT		
MOTORE DIESEL VOLVO (KUBOTA), EU STAGE V	✓	✓	DUE NASTRI TRASPORTATORI INDIPENDENTI	✓	✓
TRAZIONE			NASTRO TRASPORTATORE REVERSIBILE	✓	✓
CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TRAZIONE	✓	✓	ALI DELLA TRAMOGGIA AD AZIONAMENTO INDIVIDUALE	✓	✓
SISTEMA DI GUIDA EFFICIENTE IN BASE AL CARICO	✓	✓	FLAP ANTERIORE AD AZIONAMENTO MECCANICO	✓	✓
TENDICINGOLO AUTOMATICO	✓	-	FLAP ANTERIORE AD AZIONAMENTO IDRAULICO	✓	✓
RULLI DEI CINGOLI A LUBRIFICAZIONE PERMANENTE	✓	-	RULLO DI SPINTA STANDARD CON 100 MM DI SPAZIO IN PIÙ	✓	✓
MAGLIE DEI CINGOLI FUCINATE E TEMPRATE	✓	-	COMANDO PROPORZIONALE COCLEA CON SENSORE A ULTRASUONI	✓	-
SPESSORI IN GOMMA INTELLIGENTI	✓	-	IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO		
TRAZIONE INDIPENDENTE DELLE RUOTE POSTERIORI	-	✓	ARRESTO DI EMERGENZA LATERALE	✓	✓
ASSALE ANTERIORE MOTORIZZATO	-	✓	PRESA SUPPLEMENTARE 230V 50HZ	✓	✓
AMMORTIZZATORI IDRAULICI	-	✓	INTERRUTTORE DI ISOLAMENTO DELLA TRAZIONE	✓	✓
STERZO ATTIVO	-	✓	CARETRACK GSM SATELITE	✓	✓
RUOTE POSTERIORI SENZA ZAVORRA	-	✓	LIVELLAMENTO	✓	✓
MATERIAL MANAGEMENT			CUSTODIA PER PANNELLI DI CONTROLLO	✓	✓
COMANDO PROPORZIONALE NASTRO TRASPORTATORE	✓	✓	STRUTTURA		
SENSO DI ROTAZIONE DELLA COCLEA REVERSIBILE	✓	✓	SEDILI DELUXE RISCALDATI E CON CARICABATTERIA USB	✓	✓
NASTRO TRASPORTATORE SINGOLO	✓	✓	TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE ELETTRIDRAULICO	✓	✓
REGOLAZIONE MECCANICA ALTEZZA COCLEA	✓	✓	PARABREZZA LATERALE	✓	✓
TRAVERSA OSCILLANTE CON DUE POSIZIONI DI MONTAGGIO	✓	✓	SENZA TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE	✓	-
RULLI DI SPINTA	110 mm	160 mm	BANCO		
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO			BLOCCAGGIO ANTISOLLEVAMENTO	✓	-
ELECTRONIC PAVER MANAGEMENT (EPM 3)	✓	✓	SCREED ASSIST	✓	-
SETTINGS MANAGER	✓	✓	PARATIE IDRAULICHE (VB 40)	✓	-
SERVICE INTERVAL MANAGER	✓	✓	PARATIE IDRAULICHE RISCALDATE (VB 40)	✓	-
QUADRO DI COMANDO SCORREVOLE E REGOLABILE	✓	✓	REGOLAZIONE IDRAULICA DELLA CORONA	✓	-
DUE QUADRI DI COMANDO DEL BANCO REGOLABILI E ROTANTI	✓	✓	RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA DELLA STESA	✓	-
INTERRUTTORE PRINCIPALE DELLA BATTERIA	✓	✓	PATTINI GUIDA 3/5/7/12 CM	✓	-
QUADRO ELETTRICO DI COMMUTAZIONE	✓	✓	FARI		
AVVISO ACUSTICO DI RETROMARCIA	✓	✓	FARI DI LAVORO A LED	✓	-
KIT ATTREZZI	✓	✓	DUE FARI LED POSTERIORI SUPPLEMENTARI	✓	-
SUPPORTO MATRIS	✓	✓	FARO LED SUPPLEMENTARE DEL VANO COCLEA	✓	-
STRUTTURA			LUCI LED SUPPLEMENTARI SCALA DI LIVELLAMENTO	✓	-
TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE A RIEPIGAMENTO MANUALE CON PLASTICA RINFORZATA IN FIBRA DI VETRO (GRP)	✓	✓	FARO DA LAVORO LED PORTATILE CON BASE MAGNETICA	✓	-
DUE SEDILI GIREVOLI	✓	✓	LAMPEGGIANTE LED	✓	-
VANO PORTAOGGETTI SOTTO IL TETTUCCIO	✓	✓	AMBIENTE		
SPECCHIETTI A CAMPO RISTRETTO SU TETTUCCIO ANTI-INTEMPERIE	✓	✓	ESTRATTORE PER FUMI BITUMINOSI	✓	-
CHIAVE ABG	✓	✓	SISTEMA INTEGRATO DI SPRUZZATURA DELL'EMULSIONE CON AVVOLGITUBO	✓	-
BANCO			UNITÀ DI PULIZIA SPRAY AD ALTE PRESTAZIONI	✓	-
VB 30 ETC 1,50-3,0 M	✓	-	OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE E FILTRO BYPASS	✓	-
VB 40 ETC 1,80-3,50 M	-	✓			
REGOLAZIONE MECCANICA DELLA CORONA	✓	✓			
BLOCCO DEL BANCO	✓	✓			
BRACCI DI TRAINO SEPARATI	✓	✓			
FARI					
FARI DI LAVORO	✓	-			
ILLUMINAZIONE PIATTAFORMA OPERATORE	✓	✓			
FUNZIONE HOME LIGHT	✓	✓			
AMBIENTE					
ISOLAMENTO ACUSTICO PER IL VANO MOTORE E LA POSTAZIONE DI GUIDA	✓	✓			

MANTIENI PRODUTTIVE LE FINITRICI CON I KIT DI USURA E MANUTENZIONE ABG

Con i kit per vibrofinitrici e banchi ABG, la manutenzione non è più un'incognita. I kit favoriscono la sostituzione tempestiva delle parti, prevenendo i problemi prima che si presentino. Ciascun kit è completo di tutte le parti e gli accessori, per una maggiore comodità.

Un kit, molti vantaggi

I kit di manutenzione offrono un approccio proattivo che influisce significativamente sui tempi di attività. I componenti esistenti possono sembrare a prima vista a posto, ma in realtà possono essere dannosi per le parti circostanti. Questi componenti che passano inosservato possono inoltre usurare prematuramente le parti di ricambio appena installate.

I kit di usura e i kit di manutenzione ABG assicurano sostituzioni tempestive, massimizzando le prestazioni e la durata dei componenti. I kit per vibrofinitrici e banchi ABG offrono molti altri vantaggi quando è il momento di effettuare manutenzione, riparazioni o revisioni.

Risparmio di tempo

I kit sono composti da ricambi e accessori originali ABG, che garantiscono un montaggio perfetto. Ciò riduce il tempo necessario per l'installazione e aumenta i tempi di attività in cantiere.

Durata prolungata dei componenti

I componenti utilizzano solo acciaio di qualità OEM per garantire durata e un'eccezionale resistenza all'abrasione.

Pavimentazione di alta qualità

I ricambi originali ABG ottimizzano la distribuzione del calore e riducono al minimo l'usura del banco, garantendo così le finiture di alta qualità richieste nei cantieri odierni.

Ricambi di precisione

I kit assicurano che il design e le tolleranze OEM più recenti siano integrati nel banco. Si tratta di un aspetto essenziale, poiché oggi le tolleranze possono essere di soli 2 mm.

Barre tamper originali

Le barre tamper temprate garantiscono qualità di compattazione, durata ed efficienza di stesa.

Ampia disponibilità

I seguenti tipi di kit di manutenzione sono disponibili per tutti i modelli di finitrici ABG, sia cingolate che gommate:

- Kit di manutenzione
- Kit di azionamento del nastro trasportatore
- Kit nastro trasportatore
- Kit di azionamento della coclea
- Kit albero coclea
- Kit spirale coclea
- Kit pattini in gomma
- Kit di usura per banco

Vantaggio sui costi

Ordinando i kit si ottiene un vantaggio in termini di prezzo rispetto all'ordinazione dei singoli componenti.

Per ulteriori informazioni sui kit di usura e sui kit di manutenzione ABG, contattate il vostro concessionario di fiducia.



Trova un
rivenditore

I VANTAGGI DEI RICAMBI ORIGINALI AMMANN

- sono progettati con precisione svizzera e testati accuratamente per adattarsi perfettamente alle vostre macchine;
- offrono una qualità che garantisce una lunga durata;
- sono coperti da una garanzia di 12 mesi;
- riducono i tempi di fermo macchina grazie alla disponibilità e alla logistica semplificata.



SEMPRE VICINI

Non importa dove vi troviate,
i tecnici addestrati e i
ricambi Ammann sono vicini.

VANTAGGI

- I rivenditori Ammann mettono a disposizione tecnici competenti in grado di fornire assistenza, sia che si tratti di un'emergenza sia che si tratti di misure preventive;
- Una hotline consente di accedere rapidamente al nostro team di specialisti;
- Video che illustrano i processi di assistenza e manutenzione;
- I kit di ricambi speciali includono codici QR che rimandano a video dimostrativi.

OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA MACCHINA

Il successo in cantiere inizia con la scelta della macchina giusta. Segue con la formazione, aiutandovi a sfruttare tutto il valore incorporato nel prodotto.

VANTAGGI

- Gli esperti applicativi Ammann offrono una formazione su misura per le vostre esigenze, basata sulle migliori pratiche;
- Le sessioni possono svolgersi presso uno stabilimento Ammann, nella vostra azienda, in un cantiere o presso il concessionario Ammann locale;
- Sono disponibili anche opportunità di formazione a distanza e in modalità eLearning.

AMMANN GROUP NEL MONDO

Un'azienda
innovatrice e
orientata alla
sostenibilità

Ammann è fornitore leader a livello mondiale di impianti, macchine e servizi per l'industria delle costruzioni stradali e dell'infrastruttura dei trasporti con rinomata competenza. Ci impegniamo a favore della sostenibilità, sia dei nostri prodotti che del modo in cui li realizziamo.

I nostri punti di forza sono l'impegno di un'impresa familiare attiva da generazioni e il solido posizionamento internazionale. Fin dal 1869, grazie a numerose innovazioni e soluzioni competitive e affidabili, siamo il punto di riferimento nell'industria delle costruzioni stradali.

Guidate dal nostro motto «Productivity Partnership for a Lifetime», le nostre attività sono totalmente orientate alle necessità ed alle esigenze della nostra clientela internazionale.

Impianti e macchine che si distinguono costantemente per la qualità e l'affidabilità in condizioni di impiego gravose sono il modo migliore di offrire ai nostri clienti il vantaggio che fa la differenza.

Con una rete di assistenza puntuale e affidabile forniamo ai clienti i ricambi di cui necessitano per la loro attività e garantiamo assistenza alle macchine e agli impianti per l'intera durata di esercizio negli anni.

200+ AGENZIE
E PARTNER

20 UFFICI REGIONALI DE VENDITA
E FILIALI

14 SITI DI PRODUZIONE E
CENTRI DI COMPETENZA

13 MAGAZZINI


12 CENTRI DI
FORMAZIONE



IMPIANTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE ASFALTO

IMPIANTI DI CALCESTRUZZO

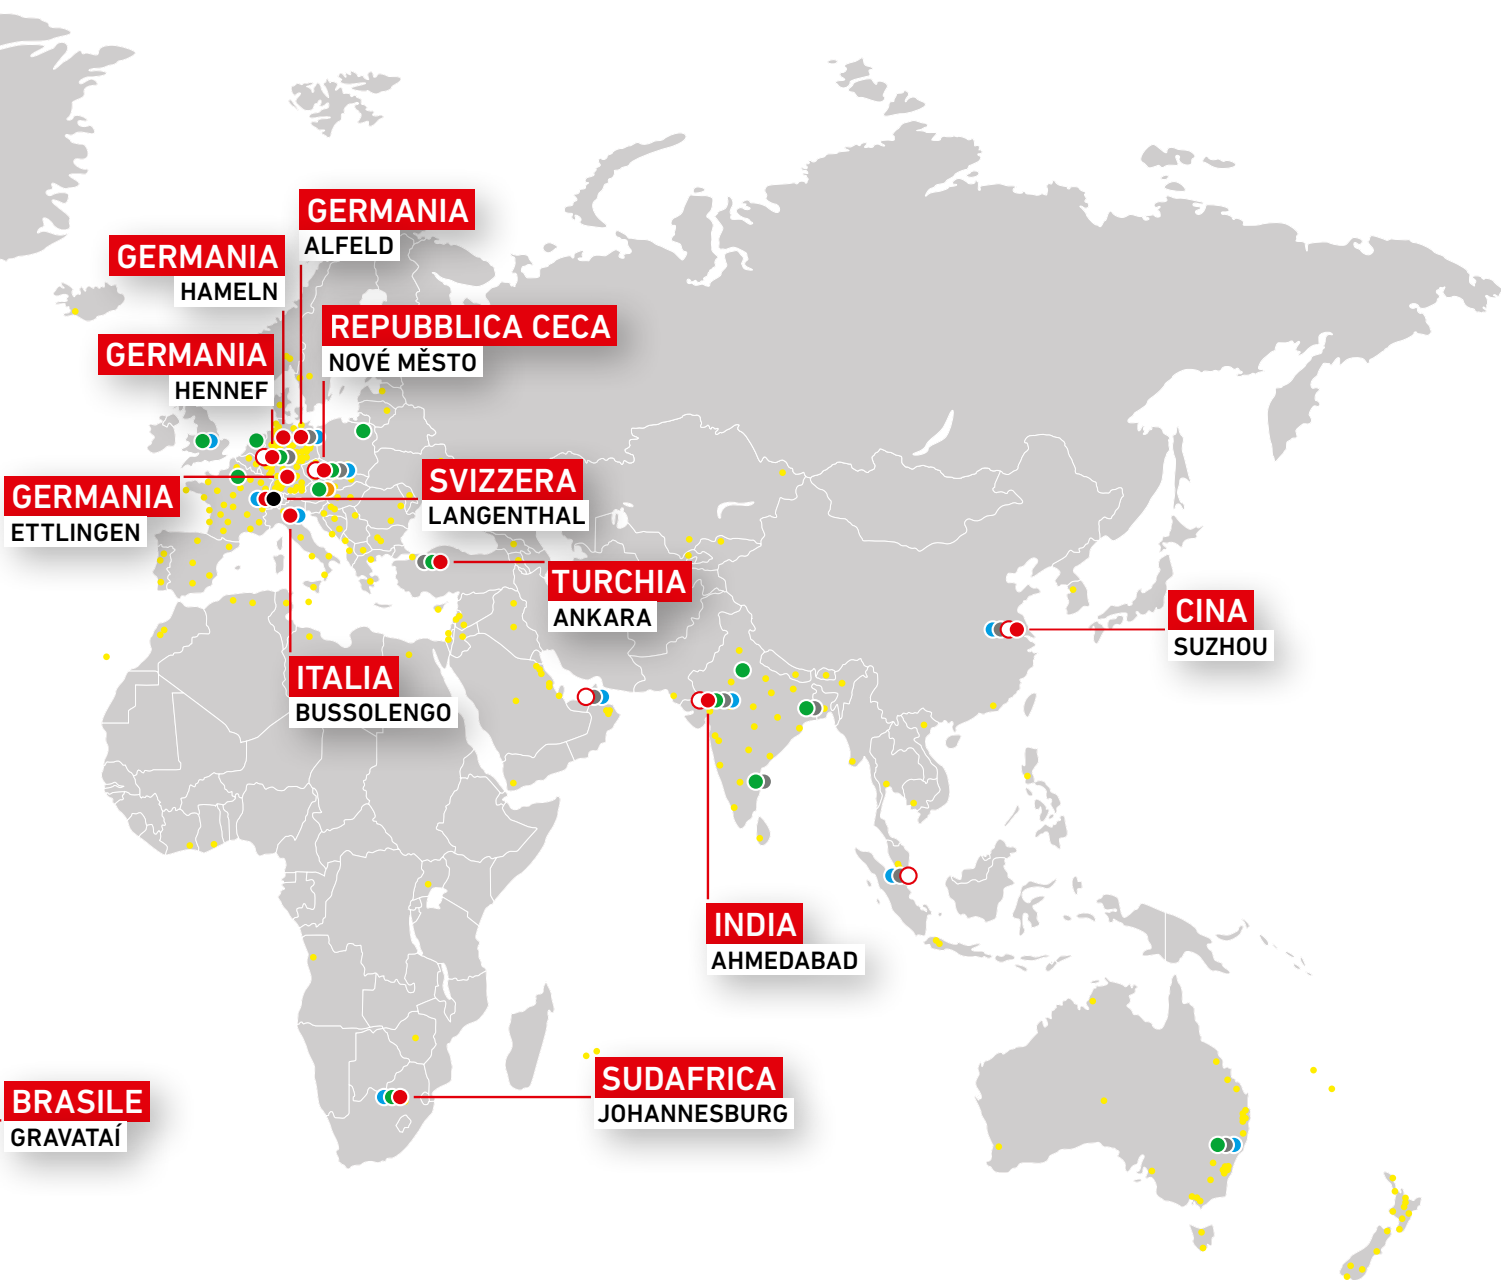

RETE DI VENDITA ED ASSISTENZA GLOBALE

- SEDE CENTRALE
- UFFICI REGIONALI DI VENDITA
- SITI DI PRODUZIONE E CENTRI DI COMPETENZA
- FILIALI
- AGENZIE E PARTNER
- CENTRO ORGANIZZATIVO MONDIALE DEL RETROFIT
- MAGAZZINI
- CENTRI DI FORMAZIONE




MACCHINE

COMPATTAZIONE LEGGERA

RULLI COMPATTATORI PER TERRENO E PER ASFALTO

FINITRICI STRADALI



Per informazioni dettagliate sui
prodotti e i servizi offerti, visita:
www.ammann.com

